



柳迫第1ポンプ所通水式の開催について

川尻地区の約9割の給水を担う柳迫第1ポンプ所は、平成30年7月豪雨災害により全損したため、仮設ポンプ所を設置して水を供給しながら復旧工事を進めてまいりましたが、このたび新たなポンプ所が完成しました。

つきましては、次のとおり同ポンプ所の通水式を開催します。

- 1 日時 令和3年3月19日(金) 13時30分から
- 2 場所 柳迫第1ポンプ所(呉市仁方町川尻越地内)
- 3 次第
 - (1) 開式
 - (2) 主催者挨拶(市長)
 - (3) テープカット
 - (4) 概要説明(上下水道事業管理者)
 - (5) 閉式
- 4 新設ポンプ所工事概要
 - ・建屋構造 鉄筋コンクリート造 平屋建 ※防護擁壁, 防水板含む。
 - ・建屋面積 106㎡
 - ・送水能力 2.4m³/分

【柳迫第1ポンプ所位置図】



復旧が完了した柳迫第1ポンプ所


平成30年7月豪雨災害 旧柳迫第1ポンプ所の被災状況について

柳迫第1ポンプ所は、呉市宮原浄水場で浄水処理した水を、川尻地区の約9割に給水する重要なポンプ施設です。

平成30年7月6日の記録的な豪雨により、大規模な土石流が発生し、旧ポンプ所施設が全損したため、川尻地区3,212世帯が断水となりました。

1日も早い断水解消に向けて仮設のポンプ所の設置に取り組み、厚生労働省をはじめ関係機関の助言、協力もあって工期が短縮され、平成30年8月2日には27日振りに川尻地区全域で断水の解消を図ることができました。

【川尻地区配水系統図】

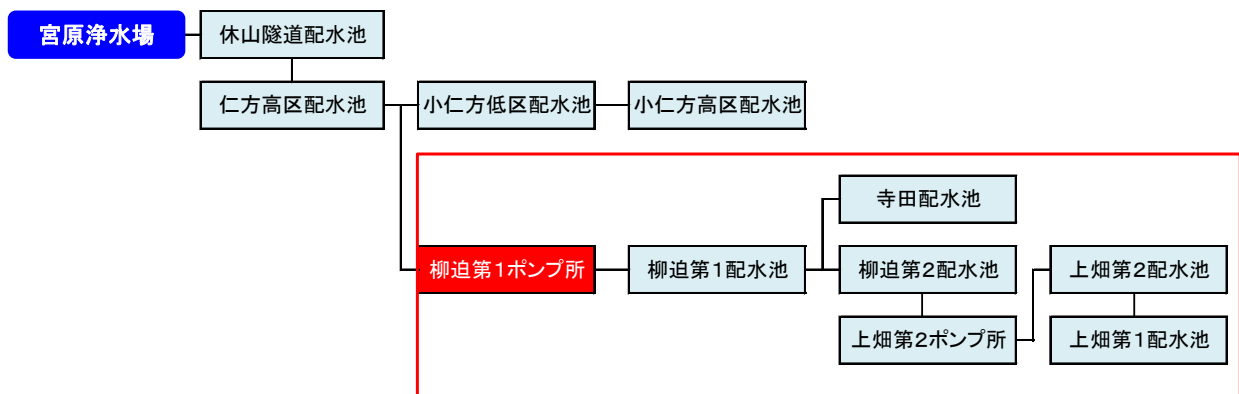

被災前



被災後




仮設ポンプ所

柳迫第 1 ポンプ所 施設概要

新たに建設したポンプ所は、被災した旧ポンプ所から約 200m 下った市道沿いに位置し、令和元年 11 月に工事着手し、このたび完成しました。

新設ポンプ所には、土砂流入による施設の損傷や機能停止を防ぐため、防護擁壁、防水板を設置しました。

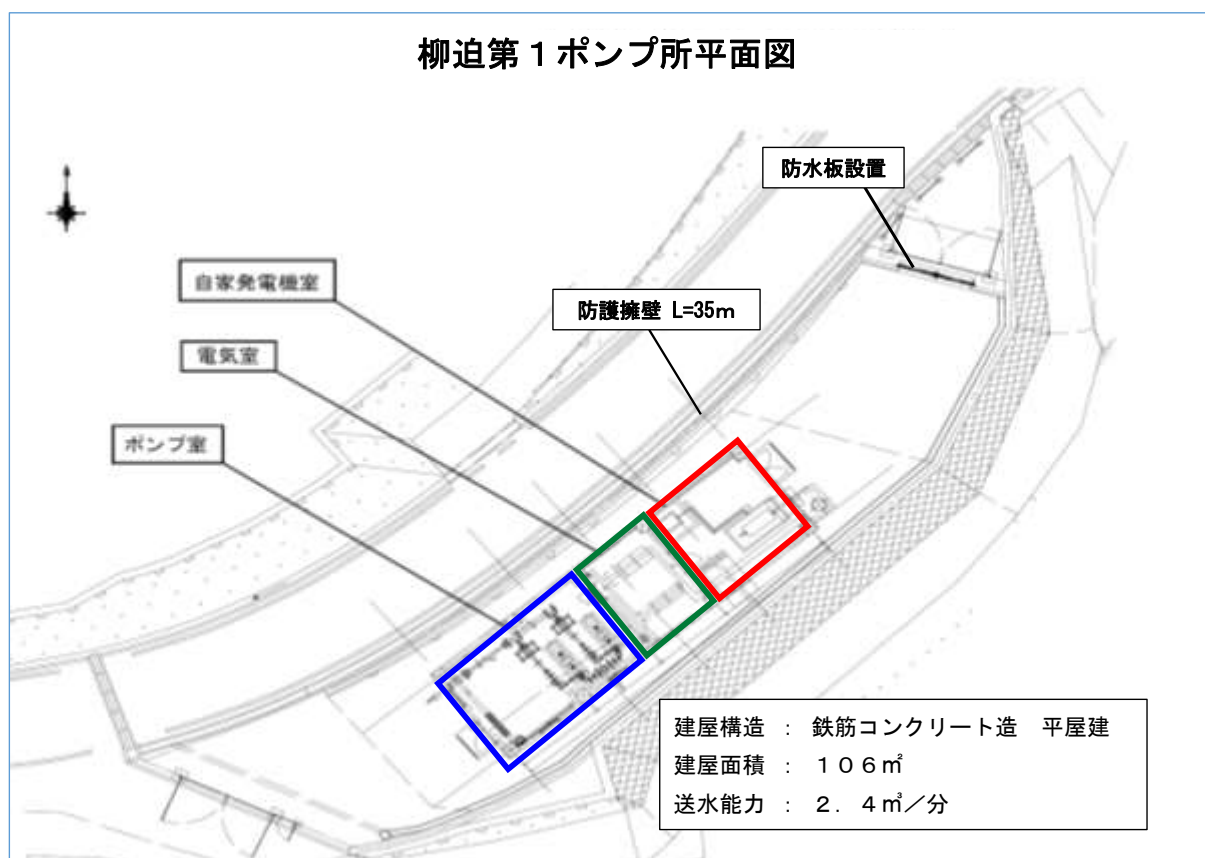

ポンプ室



電気室