

業務番号 公 管 委 第 9 号		担当課 土木維持課		設計者	検査員	専門員	課長補佐	課長補佐(GL)	主幹	課長	副部長	部長				
																
副 令和 7 年度 呉市業務委託設計書 (当初) 業務名 公 園 樹 木 管 理 業 務 (広 公 園 外 1 8 公 園) 業務場所 呉 市 広 大 新 開 1 丁 目 地 内 外 <table><tr><td>業務日数</td><td>日間</td></tr><tr><td>又は期限</td><td>令和 7 年 12 月 12 日</td></tr></table>				業務日数	日間	又は期限	令和 7 年 12 月 12 日	業 務 概 要								
				業務日数	日間											
				又は期限	令和 7 年 12 月 12 日											
				・ 公園樹木管理業務 一 式												
				予定価格 (消費税抜き)		6,792,000 円										
				説明事項												
				1 前 払 有 () 無												
				2 部 分 払 有 (1 回) 無												
				3 そ の 他												

総括情報表

変更回数 適用単価地区 単価適用日	0 14 呉市 00-07. 03. 01 (0)	《凡例》 Co …コンクリート As …アスファルト DT …ダンプトラック BH …バックホウ CC …クローラクレーン TC …トラッククレーン RTC…ラフテレーンクレーン	
諸経費体系	1 公共 (一般)		
	当世代	前世代	
工種 施工地域・工事場所区分 復興補正区分 週休補正区分 現場事務所等の貸与区分 I C T補正区分 冬期補正係数 緊急工事区分 前払金支出割合区分 契約保証区分	09 公園工事 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 補正なし 00 通常工事 0 % 00 補正無し 03 補正しない		
建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額，労務管理費，安全訓練等に要する費用等）が必要であり，本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。			

本業務費 内訳表

頁 0 - 0002

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
本業務費						X1000
公園樹木管理業務						Y1H02 レベル1
		1	式			
広公園						Y1H0201 レベル2
		1	式			
	芝刈り 機械刈り 肩掛け式草刈機（カッター径255mm）					V1001 00
		7,580	m2			単第0 -0001 表
	灌水 人力・散水栓使用					V0005 00
		134	本			単第0 -0004 表
	除草(肩掛け式) 3km以下					V0006 00
		1,240	m2			単第0 -0005 表
	低木剪定 寄植 3km以下					V0009 00
		360	m2			単第0 -0010 表
	人力抜根 3km以下					V0010 00
		150	m2			単第0 -0012 表
弥生新開第2公園						Y1H0201 レベル2
		1	式			

本業務費 内訳表

頁0 -0003

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	低木剪定 寄植 3km以下					V0009 00
		40	m2			単第0 -0010 表
	中木剪定 高さ1.2m～					V0012 00
		12	本			単第0 -0014 表
	除草(肩掛式) 3km以下					V0006 00
		660	m2			単第0 -0005 表
晴海公園						Y1H0201 レベル2
		1	式			
	低木剪定 寄植 19.4km以下					V1009 00
		340	m2			単第0 -0015 表
	除草(肩掛式) 19.4km以下					V1006 00
		140	m2			単第0 -0017 表
	人力抜根 19.4km以下					V1010 00
		70	m2			単第0 -0018 表
	高木剪定 幹周60cm以上 常緑樹 19.4km以下					V7010 00
		4	本			単第0 -0019 表
	高木剪定 幹周90cm以上 常緑樹 19.4km以下					V7011 00
		10	本			単第0 -0021 表

本業務費 内訳表

頁0 -0004

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	高木剪定 幹周120cm以上 常緑樹 19.4km以下					V7012 00
		3	本			単第0 -0022 表
	高木剪定 幹周60cm以上 落葉樹 19.4km以下					V7013 00
		1	本			単第0 -0023 表
	高木剪定 幹周90cm以上 落葉樹 19.4km以下					V7014 00
		1	本			単第0 -0024 表
	高木剪定 幹周120cm以上 落葉樹 19.4km以下					V7015 00
		1	本			単第0 -0025 表
安浦望海ヶ丘公園						Y1H0201 レベル2
		1	式			
	除草(肩掛式) 19.4km以下					V1006 00
		410	m2			単第0 -0017 表
安浦駅北2号緑地						Y1H0201 レベル2
		1	式			
	除草(肩掛式) 19.4km以下					V1006 00
		440	m2			単第0 -0017 表
安登中央ハイツ石公園						Y1H0201 レベル2
		1	式			

本業務費 内訳表

頁0 -0005

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	除草(肩掛式) 19.4km以下					V1006 00
		3,600	m2			単第0 -0017 表
阿賀緑地						Y1H0201 レベル2
		1	式			
	低木剪定 寄植 3.0km以下					V5009 00
		70	m2			単第0 -0026 表
原公園						Y1H0201 レベル2
		1	式			
	除草(肩掛式) 3km以下					V0006 00
		700	m2			単第0 -0005 表
阿賀中央公園						Y1H0201 レベル2
		1	式			
	高木剪定 幹周60cm以上 常緑樹 3.0km以下					V7100 00
		9	本			単第0 -0028 表
	高木剪定 幹周90cm以上 常緑樹 3.0km以下					V7101 00
		3	本			単第0 -0029 表
	高木剪定 幹周120cm以上 常緑樹 3.0km以下					V7102 00
		3	本			単第0 -0030 表

本業務費 内訳表

頁 0 - 0006

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	高木剪定 幹周120cm以上 落葉樹 3.0km以下					V7108 00
		1	本			単第0 -0031 表
虹村公園						Y1H0201 レベル2
		1	式			
	除草(肩掛式) 3km以下					V0006 00
		7,890	m2			単第0 -0005 表
文化新開公園						Y1H0201 レベル2
		1	式			
	高木剪定 幹周60cm以上 常緑樹 3.0km以下					V7100 00
		3	本			単第0 -0028 表
	高木剪定 幹周90cm以上 常緑樹 3.0km以下					V7101 00
		2	本			単第0 -0029 表
	高木剪定 幹周120cm以上 常緑樹 3.0km以下					V7102 00
		4	本			単第0 -0030 表
	高木剪定 幹周90cm以上 落葉樹 3.0km以下					V7107 00
		3	本			単第0 -0032 表
	高木剪定 幹周120cm以上 落葉樹 3.0km以下					V7108 00
		1	本			単第0 -0031 表

本業務費 内訳表

頁0 -0007

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
塩焼第2公園						Y1H0201 レベル2
		1	式			
高木剪定 幹周90cm以上 常緑樹 3.0km以下						V7101 00
		1	本			単第0 -0029 表
高木剪定 幹周60cm以上 落葉樹 3.0km以下						V7106 00
		1	本			単第0 -0033 表
高木剪定 幹周90cm以上 落葉樹 3.0km以下						V7107 00
		3	本			単第0 -0032 表
高木剪定 幹周120cm以上 落葉樹 3.0km以下						V7108 00
		1	本			単第0 -0031 表
中木剪定 高さ1.2m～						V0012 00
		50	本			単第0 -0014 表
白岳第2公園						Y1H0201 レベル2
		1	式			
フジ剪定 縁切り・間引き						V0601 00
		18	m2			単第0 -0034 表
白石第5公園						Y1H0201 レベル2
		1	式			

本業務費 内訳表

頁0 -0008

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	除草(肩掛式) 3km以下					V0006 00
		550	m2			単第0 -0005 表
小坪第3公園						Y1H0201 レベル2
		1	式			
	除草(肩掛式) 3km以下					V0006 00
		350	m2			単第0 -0005 表
石内公園						Y1H0201 レベル2
		1	式			
	高木剪定 幹周120cm以上 常緑樹 3.0km以下					V7102 00
		2	本			単第0 -0030 表
	高木剪定 幹周120cm以上 落葉樹 3.0km以下					V7108 00
		2	本			単第0 -0031 表
	除伐					V0900 00
		20	m2			単第0 -0036 表
仁方公園						Y1H0201 レベル2
		1	式			
	高木剪定 幹周60cm以上 常緑樹 5.6km以下					V7000 00
		1	本			単第0 -0037 表

本業務費 内訳表

頁0 -0009

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	高木剪定 幹周150cm以上 常緑樹 5.6km以下					V7001 00
		1	本			単第0 -0039 表
	高木剪定 幹周120cm以上 落葉樹 5.6km以下					V7002 00
		1	本			単第0 -0040 表
あおぞら公園						Y1H0201 レベル2
		1	式			
	高木剪定 幹周60cm以上 落葉樹 11.2km以下					V7006 00
		1	本			単第0 -0041 表
森公園						Y1H0201 レベル2
		1	式			
	高木剪定 幹周60cm以上 常緑樹 11.2km以下					V7003 00
		49	本			単第0 -0043 表
	高木剪定 幹周90cm以上 常緑樹 11.2km以下					V7004 00
		3	本			単第0 -0045 表
	高木剪定 幹周120cm以上 常緑樹 11.2km以下					V7005 00
		1	本			単第0 -0046 表
	高木剪定 幹周60cm以上 落葉樹 11.2km以下					V7006 00
		1	本			単第0 -0041 表

本業務費 内訳表

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
	高木剪定					V7008 00
	幹周120cm以上					
	落葉樹 11.2km以下	1	本			単第0 -0047 表
直接業務費						
	#0020計=支給品等(材料), 無償貸付					
共通仮設費率分						Z0019
	計算情報……					
	対象額……					
	率……					
** 共通仮設費計 **						
** 純業務費 **						
現場管理費						
	計算情報……					
	対象額……					
	率……					
** 業務原価 **						
一般管理費率分						前払補正率…
	計算情報……					
	対象額……					
	率……					

本業務費 内訳表

費目・工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
一般管理費計						
業務価格						
消費税相当額	計算情報……					
	対象額……					
	率……					
業務費計						

施工单価表

頁 0 - 0012

芝刈り
機械刈り

V1001
肩掛け式草刈機（カッター径255mm）

單第0 -0001 表

1000	m2	当り
------	----	----

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0013

草刈機運転
カッター径255mm

V0001

單第0 -0002 表

目 当 り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0014

2 t トラック運転費

V0002

單第0 -0003 表

目 当り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0015

灌水 人力・散水栓使用

V0005

單第0 -0004 表

100 本 当り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0016

除草(肩掛式)

V0006

單第0 -0005 表

1000 m2 当り

[illegible]

施工単価表

人力除草(肩掛式)

V0007

単第0 -0006 表

1000 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
軽作業員		人			
草刈機 肩掛式 カッタ径 φ 255mm		日			
雑材料		%			#01
*** 合計 ***	1,000	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工单価表

頁 0 - 0018

人力集草

V0015

單第0 -0007 表

1000

m2

当り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0019

人力積込み

V0016

單第0 -0008 表

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0020

2 t トラック運搬費

V0003

單第0 -0009 表

時間 当り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0021

低木剪定
寄植

V0009

單第0 -0010 表

3km以下

100

m2

当り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0022

トラック運転
普通型 2t車

V0004

單第0 -0011 表

1	台	当り
---	---	----

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0023

人力拔根
3km以下

V0010

單第0 -0012 表

1000 m2 当り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0024

人力除草

V0014

單第0 -0013 表

1000

m2

当り

[illegible]

施工単価表

頁 0 - 0025

中木剪定
高さ1.2m～

V0012

單第0 -0014 表

100

本 当 り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0026

低木剪定
寄植

V1009

單第0 -0015 表

19.4km以下

100

m2

当り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0027

トラック運転
普通型 2t車

V1004

單第0 -0016 表

19.4km以下

台 当り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0028

除草(肩掛式)

V1006

單第0 -0017 表

1000 m2 当り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0029

人力拔根
19.4km以下

V1010

單第0 -0018 表

1000 m2 当り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0030

高木剪定
幹周60cm以上

V7010
常緑樹 19.4km以下

單第0 -0019 表

10 本 当 り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0031

トラック運転
普通型 2t車

V6012

單第0 -0020 表

19.4km以下

台 当り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0032

高木剪定
幹周90cm以上

V7011
常緑樹 19.4km以下

單第0 -0021 表

10 本 当り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0033

高木剪定
幹周120cm以上

V7012
常緑樹 19.4km以下

單第0 -0022 表

10

本 当 り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0034

高木剪定
幹周60cm以上

V7013
落葉樹 19.4km以下

單第0 -0023 表

10 本 当 り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0035

高木剪定
幹周90cm以上

V7014
落葉樹 19.4km以下

單第0 -0024 表

10 本 当 り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0036

高木剪定
幹周120cm以上

V7015
落葉樹 19.4km以下

單第0 -0025 表

10

本 当 り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0037

低木剪定
寄植

V5009

單第0 -0026 表

3. 0km以下

100

m2

当り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0038

トラック運転
普通型 2t車

V5004

單第0 -0027 表

3. 0km以下

台	当り
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0039

高木剪定
幹周60cm以上

V7100
常緑樹 3.0km以下

單第0 -0028 表

10

本 当 り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0040

高木剪定
幹周90cm以上

V7101
常緑樹 3.0km以下

單第0 -0029 表

10

本 当 り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0041

高木剪定
幹周120cm以上

V7102
常緑樹 3.0km以下

單第0 -0030 表

10 本 当り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0042

高木剪定
幹周120cm以上

V7108
落葉樹 3.0km以下

單第0 -0031 表

10 本 当 り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0043

高木剪定
幹周90cm以上

V7107
落葉樹 3.0km以下

單第0 -0032 表

10

本 当 り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0044

高木剪定
幹周60cm以上

V7106
落葉樹 3.0km以下

單第0 -0033 表

10

本 当 り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0045

フジ剪定
縁切り・間引き

V0601

單第0 -0034 表

100	m2	当り
-----	----	----

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0046

トラック運転
普通型 2t車

V6033

單第0 -0035 表

3. 0km以下

台	当り
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0047

除伐

V0900

單第0 -0036 表

1000

m2

当り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0048

高木剪定
幹周60cm以上

V7000
常緑樹 5.6km以下

單第0 -0037 表

10 本 当 り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0049

トラック運転
普通型 2t車

V5006

單第0 -0038 表

台 当り

5.6km以下

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0050

高木剪定
幹周150cm以上

V7001
常緑樹 5.6km以下

單第0 -0039 表

10 本 当 り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0051

高木剪定
幹周120cm以上

V7002
落葉樹 5.6km以下

單第0 -0040 表

10 本 当 り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0052

高木剪定
幹周60cm以上

V7006

單第0 -0041 表

落葉樹 11.2km以下

10

本 当 り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0053

トラック運転
普通型 2t車

V6034

單第0 -0042 表

8. 4km以下

台	当り
1	100
2	200
3	300
4	400
5	500
6	600
7	700
8	800
9	900
10	1000
11	1100
12	1200
13	1300
14	1400
15	1500
16	1600
17	1700
18	1800
19	1900
20	2000
21	2100
22	2200
23	2300
24	2400
25	2500
26	2600
27	2700
28	2800
29	2900
30	3000
31	3100
32	3200
33	3300
34	3400
35	3500
36	3600
37	3700
38	3800
39	3900
40	4000
41	4100
42	4200
43	4300
44	4400
45	4500
46	4600
47	4700
48	4800
49	4900
50	5000
51	5100
52	5200
53	5300
54	5400
55	5500
56	5600
57	5700
58	5800
59	5900
60	6000
61	6100
62	6200
63	6300
64	6400
65	6500
66	6600
67	6700
68	6800
69	6900
70	7000
71	7100
72	7200
73	7300
74	7400
75	7500
76	7600
77	7700
78	7800
79	7900
80	8000
81	8100
82	8200
83	8300
84	8400
85	8500
86	8600
87	8700
88	8800
89	8900
90	9000
91	9100
92	9200
93	9300
94	9400
95	9500
96	9600
97	9700
98	9800
99	9900
100	10000

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0054

高木剪定
幹周60cm以上

V7003
常緑樹 11.2km以下

單第0 -0043 表

10

本 当 り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0055

トラック運転
普通型 2t車

V5010

單第0 -0044 表

11.2km以下

台 当り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0056

高木剪定
幹周90cm以上

V7004
常緑樹 11.2km以下

單第0 -0045 表

10

本 当 り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0057

高木剪定
幹周120cm以上

V7005
常緑樹 11.2km以下

單第0 -0046 表

10 本 当 り

[illegible]

施工单価表

頁 0 - 0058

高木剪定
幹周120cm以上

V7008
落葉樹 11.2km以下

單第0 -0047 表

10

本 当 り

[illegible]

公園樹木・街路樹 管理業務仕様書

第1条 本業務は、設計図書に記載の無いものはすべて本仕様による。

第2条 図面及び仕様書に明記の無い場合、または疑義を生じた場合は、すべて呉市担当者（以下、「担当者」という。）と協議し、その指示によるものとする。

第3条 図面及び仕様書に記載のないものでも当然必要と認めるものは、担当者の指示に従い本設計の程度に準じて施工すること。

第4条 業務施工に当たっては、労働基準法、労働安全衛生規則、その他関係法規に遺漏無く行い、また本業務に従事する労働者等の監督風紀衛生の取締り、ならびに火災盗難、交通事故等の災害防止に十分注意すること。

第5条 本業務施工に際し、次の事項を厳守すること。

1. 着手に先立ち業務計画書を提出し、作業の順序、方法等を担当者と打合わせ、その承認を受けること。各作業は、天候、育成状態などを考慮し、最大の効果が期待できるよう、適正な進捗管理に努めること。
2. 作業中、受注者は本人または適当な代理人をもって施工を監督すること。
3. 作業中事故防止に努め、万一他に損傷をおよぼす場合があっても受注者の責任において処理すること。
4. 現場で発生材を存置することなく、作業の都度搬出すること。作業終了後は、現場周辺の清掃を行い受注者の責任において処分すること。発生材は以下の規格に該当するものは、呉市クリーンセンター（呉市広多賀谷2丁目地内）へ搬入し焼却処分することを原則とし、規格外の処分については別途協議することとする。
クリーンセンター搬入時には担当者より搬入券を受け取り搬入し、業務完了後、クリーンセンターから発行される搬入証明を提出すること。完了時に搬入券が余った場合は、担当者に返却すること。

種類	直径	搬入長さ	搬入車両
樹木	小枝～5cm	50cm 以下	2 t 積み
	5～10cm	100cm 以下	

5. 施工写真は黒板等に施工年月日を記載したものを撮影すること。
6. 樹木剪定は、事前に担当者と剪定方法・形状等を協議し、現地にて試験施工を行い、承諾を受けた後に作業に入ること。
7. 灌水業務は枯死のないよう天候状況に応じた計画を立て、事前に担当者に連絡協議し、施工の承諾をとること。
8. 万一、灌水業務の手落等受注者の責任による枯死と判断される場合は担当者の指示に従い、受注者の責任において同等の樹木を植え替えること。
9. 受注者としての自覚のもとに業務を遂行し、受注公園・路線を1ヶ月に1回以上見回り点検し、異常等の有無を別紙様式に従い、翌月5日までに担当者に報告すること。ただし、公園については代表公園のみ1ヶ月に1回以上見回り点検を必須とし、その他の受注公園については、現場作業に入った月のみとすることができる。併せて、毎月の施工写真、実施工程表を提出すること。

第6条 現場発生材の処理（呉市クリーンセンターへの搬入等）については、毎月処理状況（処理日、券番号、作業場所、搬入量等）を整理し、点検・作業報告と合わせて翌月の5日までに担当者に提出すること。（未使用の搬入券は返却すること。）

委託料の支払いについて

委託料の支払いについては、着手日から令和7年7月31日までの期間、及び令和7年8月1日から完了日までの期間の2回に分けて請求することができる。その際、その期間に応じた出来高書類（数量）を担当者に提出し、検査を受けること。

各作業に関する仕様

除草

- ① 樹木、株物、柵などを損傷しないよう除草器具等を用いて根ごと取り除き、周辺のガラ・空き缶・空き瓶・土砂・ゴミ等も念入りに取り除くこと。
- ② 実生の木本類、及び樹木や施設などにかからんでいるツル性雑草も、取り残しのないよう除去すること。
- ③ 抜き取った雑草等は、速やかに処分すると共に、抜き取り跡は不陸のないよう整地すること。
- ④ 除草の際、中高木のヒコバエ・胴吹き枝及び建築限界（歩道部 $H=2.5\text{ m}$ 、車道部 $H=4.5\text{ m}$ ）から出ている枝は、枝降し又は切返剪定等で適切に処理すること。また支柱が傾く等、交通に支障となる場合は撤去・結束等適切な処置を行うこと。
- ⑤ 人畜車両等に損傷を与えないよう作業箇所及びその周辺の安全確保に留意すること。特に草刈機を用いる場合は、十分注意すること。
- ⑥ 同時に中低木剪定作業を行う場合は、先に除草作業を行うこと。
- ⑦ 法面の除草は、表土の流出を防ぐために、地面を露出させないように刈り高に注意すること。

中低木剪定

- ① 剪定は、整形を基本とし、人工的な美しさを保つように行うこと。
- ② 利用や交通等の障害とならないよう剪定し、未然に事故を防止すること。
- ③ 植栽帯の中で作業する場合は、踏み込み部分を損傷しないよう十分注意し、作業終了後は枝がえしを十分に行うこと。
- ④ 低木剪定を行う際、植栽帯内の除草も併せて行うこと。
- ⑤ 剪定した枝葉は速やかに処分すること。特に枝葉が植栽帯内に残らないようきれいに取り除き、周辺をきれいに清掃すること。
- ⑥ 低木は剪定高60cm以下、中木は剪定高150cm以下とし仕上げる。これにそぐわない場合は、事前に担当者と協議し高さを決めること。
- ⑦ 側面は植栽帯の構造物内側からはみ出さないよう仕上げる。また、柵等に隣接している場合は、剪定機械で施工できるよう離隔を確保して仕上げる。

高木剪定

- ① 剪定は、樹木のもつ自然樹形を基本とし、樹木固有の美しさを保つように行うこと。
- ② 樹種の特性を理解の上、種々の制約条件に応じて最も適切な方法と時期により行うこと。
- ③ 樹木の枝葉が、民地境界から1.0m以上離れるよう剪定すること。
- ④ 樹木の下枝高は、建築限界（歩道部 $H=2.5\text{ m}$ 、車道部 $H=4.5\text{ m}$ ）を確保し、標識や看板及び園路や広場に面した部分は利用者に配慮した高さを確保すること。また、植栽後間もない樹高の低い樹木については、担当者と協議し下枝高を定めて剪定すること。
- ⑤ 剪定時には、周辺歩車道上の落葉・ゴミ・草・土等を清掃し、撤去すること。

支障枝剪定

- ① 枯れ枝や折れて落下する恐れのある枝、建築限界を侵して人や車に接触する恐れのある低い枝を剪定すること。
- ② 架線に近接している枝や、照明灯等を隠す枝、民有地へ越境する枝、歩行者や車両の通行や視界を妨げる枝を剪定すること。
- ③ 樹冠、樹形の維持や樹冠内の通風や採光の支障となっており生育上不必要な枝を剪定すること。

フジ剪定

- ① 花時期の後、端部の垂れた支障となる枝を剪定し、秋以降藤棚全体を剪定すること。
- ② 剪定後、樹木や施設などにかからんでいるツルも、取り残しのないよう除去すること。

灌水

- ① 灌水時刻は日中を避け、朝または夕方日没後に行うこと。
- ② 散水車使用の場合、地表面は乾燥して水を吸い込みにくい状態にあるので、2～3回に分けて均一に十分灌水し、側溝等に流出することのないよう注意すること。散水栓使用の場合、開閉と同時に散水ホースをチェックし、損傷箇所があれば速やかに補修すること。あらかじめ散水施設の点検を6月末までに点検調査し、破損箇所を報告すること。

薬剤防除

- ① 使用する薬剤及び散布日時を事前に協議すること。
- ② 薬剤の使用に際しては農薬取締法の農薬関連法規及びメーカー等で定めている使用安全基準・使用方法を遵守すること。
- ③ 飛散により他の物に影響を与えないよう十分に注意し、広報及び誘導を行うこと。

除伐・つる切り

- ① チェーンソー、なたなどを使用し除伐すること。
- ② 樹木の下枝高は、建築限界（歩道部 $H=2.5\text{m}$ 、車道部 $H=4.5\text{m}$ ）を確保できるように仕上げること。
- ③ 樹木に巻きついたり、枝から垂れ下がっているつる性植物も除去すること。

伐採

- ① 周辺樹木、施設などを損傷しないように行うこと。
- ② 伐採は、地際で行うこと。

排水施設清掃

- ① 側溝。枿などの排水施設に溜まった土砂等を入念に取り除くこと。
- ② 除去した土砂等の処分については、事前に担当者と協議すること。

植栽工

- ① 樹木は設計図書に定められた規格だけでなく、樹形等について監督員の承諾を得たものを使用すること。
- ② 受注者は、業務完了後1年以内に植栽されたときの状態で枯死、または形姿不良となった場合は、同等の規格のものに植え替えること。
- ③ その他については、最新の土木工事共通仕様書 広島版（令和6年8月）に準ずること。

清掃工

側溝及び境界ブロック前（歩車道及び中央分離帯）に溜まった落葉・ゴミ・草・土等を清掃撤去する。併せて植栽帯内のゴミを取り除くこと。

枯木処理

枯損木及び支障木の地上部を伐採し処理すること。

樹木点検

倒木などの危険性の高い樹木を迅速に発見し、適切な処置を早期に行うとともに、専門診断が必要な樹木を抽出するために行う。

点検時期は担当者と協議すること（夏から紅葉前）。一部の異常にとらわれることなく、全体的な姿や周辺樹木との関係から何らかの異常を感じた場合は、原因が特定出来ない場合でも記録報告すること。また、事故につながると判断できる何らかの異常を発見した場合には、様式にとらわれず報告すること。別紙報告書とともに全景写真と異常箇所の写真を添付すること。

（打診音） 木槌で打診音異常の状態・範囲を確認する。

（鋼棒貫入） 鋼棒を挿して、根元の空洞や腐食の状況を確認する。

（揺れ） 体重をかけて両手で幹を押し、根元からの揺れを確認する。

（判定） A=健全、B=剪定等の対策・経過観察、C=異常の疑いあり・専門診断が必要、D=伐採等早急な対策が必要

過積載防止についての特記事項

1. 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、積み込ませないこと。
2. さし柢装着車、不表示車等に積み込まず、また積み込ませないこと。
3. 過積載車両、さし柢装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。
4. 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柢装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。
5. 建設発生土の処理及び骨材の購入等に当って、下請事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
6. 以上のことにつき、元請建設業者は下請建設業者を十分指導すること。

有資格者配置についての特記事項

樹木の剪定作業の品質の向上を図るため、資格審査において届け出た「1級または2級造園技能士」または「街路樹剪定士」を剪定作業中常時現場に配置すること。

巡 回 点 検 表

点 検 箇 所			点 検 日	令和 年 月 日	
点 検 者		前回点検日	令和 年 月 日		
項 目		点 検 ポ イ ン ト		チ ャ ッ ク 欄	
植 栽	共 通	古損木や幹・枝(腐朽, キノコの着生など)がないか		☐ 有	☐ 無
		隣地への越境枝, または越境のおそれのある枝はないか		☐ 有	☐ 無
		病害虫が発生していないか		☐ 有	☐ 無
		歩行の支障となる伸びすぎた枝はないか 特に目の高さの枝に注意する		☐ 有	☐ 無
		不要な支柱はないか ()本中 ()本不要		☐ 有	☐ 無
		支柱, ツリーサークルが根元や幹に食い込んでいないか くぼみ, 根上がり等異常はないか		☐ 有	☐ 無
		ゴミなど散乱していないか		☐ 有	☐ 無
	高 木	公園隣接道路・市道の建築限界(4.5m)未満の幹・枝はないか		☐ 有	☐ 無
		園内照明・街路灯にかかっている枝はないか		☐ 有	☐ 無
		見通しを悪くする低すぎる枝はないか		☐ 有	☐ 無
	中 木	見通しを悪くしていないか		☐ 有	☐ 無
		園路・歩道に被さって狭くなっていないか		☐ 有	☐ 無
	低 木	放置され刈り込みの必要がないか(伸びすぎた低木)		☐ 有	☐ 無
		刈り込みが強すぎて枝だけとなり危険な状態になっていないか		☐ 有	☐ 無
	雑 草	除草の必要はないか(1ヶ月以内)		☐ 有	☐ 無
園路・歩道に被さっていないか		☐ 有	☐ 無		
排 水 施 設 (公 園)		落葉, 泥だまりなどで排水に支障が生じていないか		☐ 有	☐ 無
		グレーチングや蓋が外れて危険になっていないか		☐ 有	☐ 無
園 路 広 場 (公 園)		段差, 亀裂, 陥没, 舗装材の破損はないか		☐ 有	☐ 無
		階段や手すりに破損や腐食はないか		☐ 有	☐ 無
【備考】					

※巡回点検表は, 各路線・公園ごとに作成すること。
 ※各路線・公園ごとに点検状況写真を添付すること。(各路線・公園ごとに2,3枚程度)
 ※チェック欄に有がある場合, 位置図・状況写真・対処法等を提出すること。
 ※対応に緊急を要する場合, 遅滞なく担当者に連絡すること。

現場発生材処理報告書

令和 年 月分

<呉市クリーンセンター搬入分>

	月／日	券番号	作業場所（路線名又は公園名）	搬入量(kg)
		～	搬入券受け取り（使用期限：／）	
1		～		
2		～		
3		～		
4		～		
5		～		
6		～		
7		～		
8		～		
9		～		
10		～		
11		～		
12		～		
13		～		
14		～		
合計				

※搬入伝票を添付し、使用期限までに使用しなかった搬入券については返却すること。

<その他の施設搬入分>

	月／日	処理施設	作業場所（路線名又は公園名）	搬入量(kg)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
合計				

※搬入を証明する書類を添付すること。

業 務 工 程 表 (案)

業務名称

公園樹木管理業務(広公園外18公園)

業務場所

吳市廣大新開1丁目地内外

[illegible]

業 務 工 程 表 (案)

業務名称

公園樹木管理業務(広公園外18公園)

業務場所

呉市広大新開1丁目地内外

工 種		月 設計数量	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		通年 回数	備考
			10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20		
安浦望海ヶ丘公園																						
除草工	肩掛け式	410 m ²							←→												1回	
安浦駅北2号緑地																						
除草工	肩掛け式	440 m ²							←→								←→				2回	220㎡×2回
安登中央ハイツ石公園																						
除草工	肩掛け式	3,600 m ²							←→												1回	
阿賀緑地																						
低木剪定(寄植)		70 m ²							←→												1回	ヒラト・ツツジ
原公園																						
除草工	肩掛け式	700 m ²							←→												1回	
阿賀中央公園																						
高木剪定(60cm以上)	常緑	9 本			←→																1回	カイヅカ、ヘニカナ モチ
高木剪定(90cm以上)	常緑	3 本			←→																1回	カイヅカ、ヘニカナ モチ
高木剪定(120cm以上)	常緑	3 本			←→																1回	カイヅカ、ヘニカナ モチ
高木剪定(210cm以上)	落葉	1 本													←→						1回	ブラタナス
虹村公園																						
除草工	肩掛け式	7,890 m ²													←→						1回	
文化新開公園																						
高木剪定(60cm以上)	常緑	3 本													←→						1回	
高木剪定(90cm以上)	常緑	2 本													←→						1回	
高木剪定(120cm以上)	常緑	4 本													←→						1回	
高木剪定(90cm以上)	落葉	3 本													←→						1回	
高木剪定(120cm以上)	落葉	1 本													←→						1回	

業務工程表（案）

業務名称

公園樹木管理業務(広公園外18公園)

業務場所

吳市広大新開1丁目地内外

工 種		月 設計数量	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		通年 回数	備考
			10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20				
塩焼第2公園																						
高木剪定(90cm以上)	常緑	1 本					←→														1回	
高木剪定(60cm以上)	落葉	1 本												←→							1回	
高木剪定(90cm以上)	落葉	3 本												←→							1回	
高木剪定(150cm以上)	落葉	1 本												←→							1回	
中木剪定		50 本					←→														1回	
白岳第2公園																						
フジ剪定		18 m ²				←→															1回	
白石第5公園																						
除草工	肩掛け式	550 m ²											←→								1回	
小坪第3公園																						
除草工	肩掛け式	350 m ²								←→											1回	盆までに
石内公園																						
高木剪定(180cm以上)	常緑	2 本												←→							1回	クスノキ
高木剪定(120cm以上)	落葉	2 本												←→							1回	サクラ
伐木		20 m ²												←→							1回	フェンス際
仁方公園																						
高木剪定(60cm以上)	常緑	1 本				←→															1回	
高木剪定(150cm以上)	常緑	1 本				←→															1回	
高木剪定(120cm以上)	落葉	1 本												←→							1回	
あおぞら公園																						
高木剪定(60cm以上)	落葉	1 本												←→							1回	落葉までに

業務工程表（案）

業務名称


公園樹木管理業務(広公園外18公園)

業務場所


吳市廣大新開1丁目地内外

工 種		月 設計数量	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		通年 回数	備考
			10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20		
森公園																						
高木剪定(60cm以上)	常緑	49 本			←	→															1回	カイヅカ
高木剪定(90cm以上)	常緑	3 本			←	→															1回	クスノキ
高木剪定(150cm以上)	常緑	1 本			←	→															1回	クスノキ
高木剪定(60cm以上)	落葉	1 本												←	→						1回	イチヨウ
高木剪定(120cm以上)	落葉	1 本												←	→						1回	イチヨウ

位置図

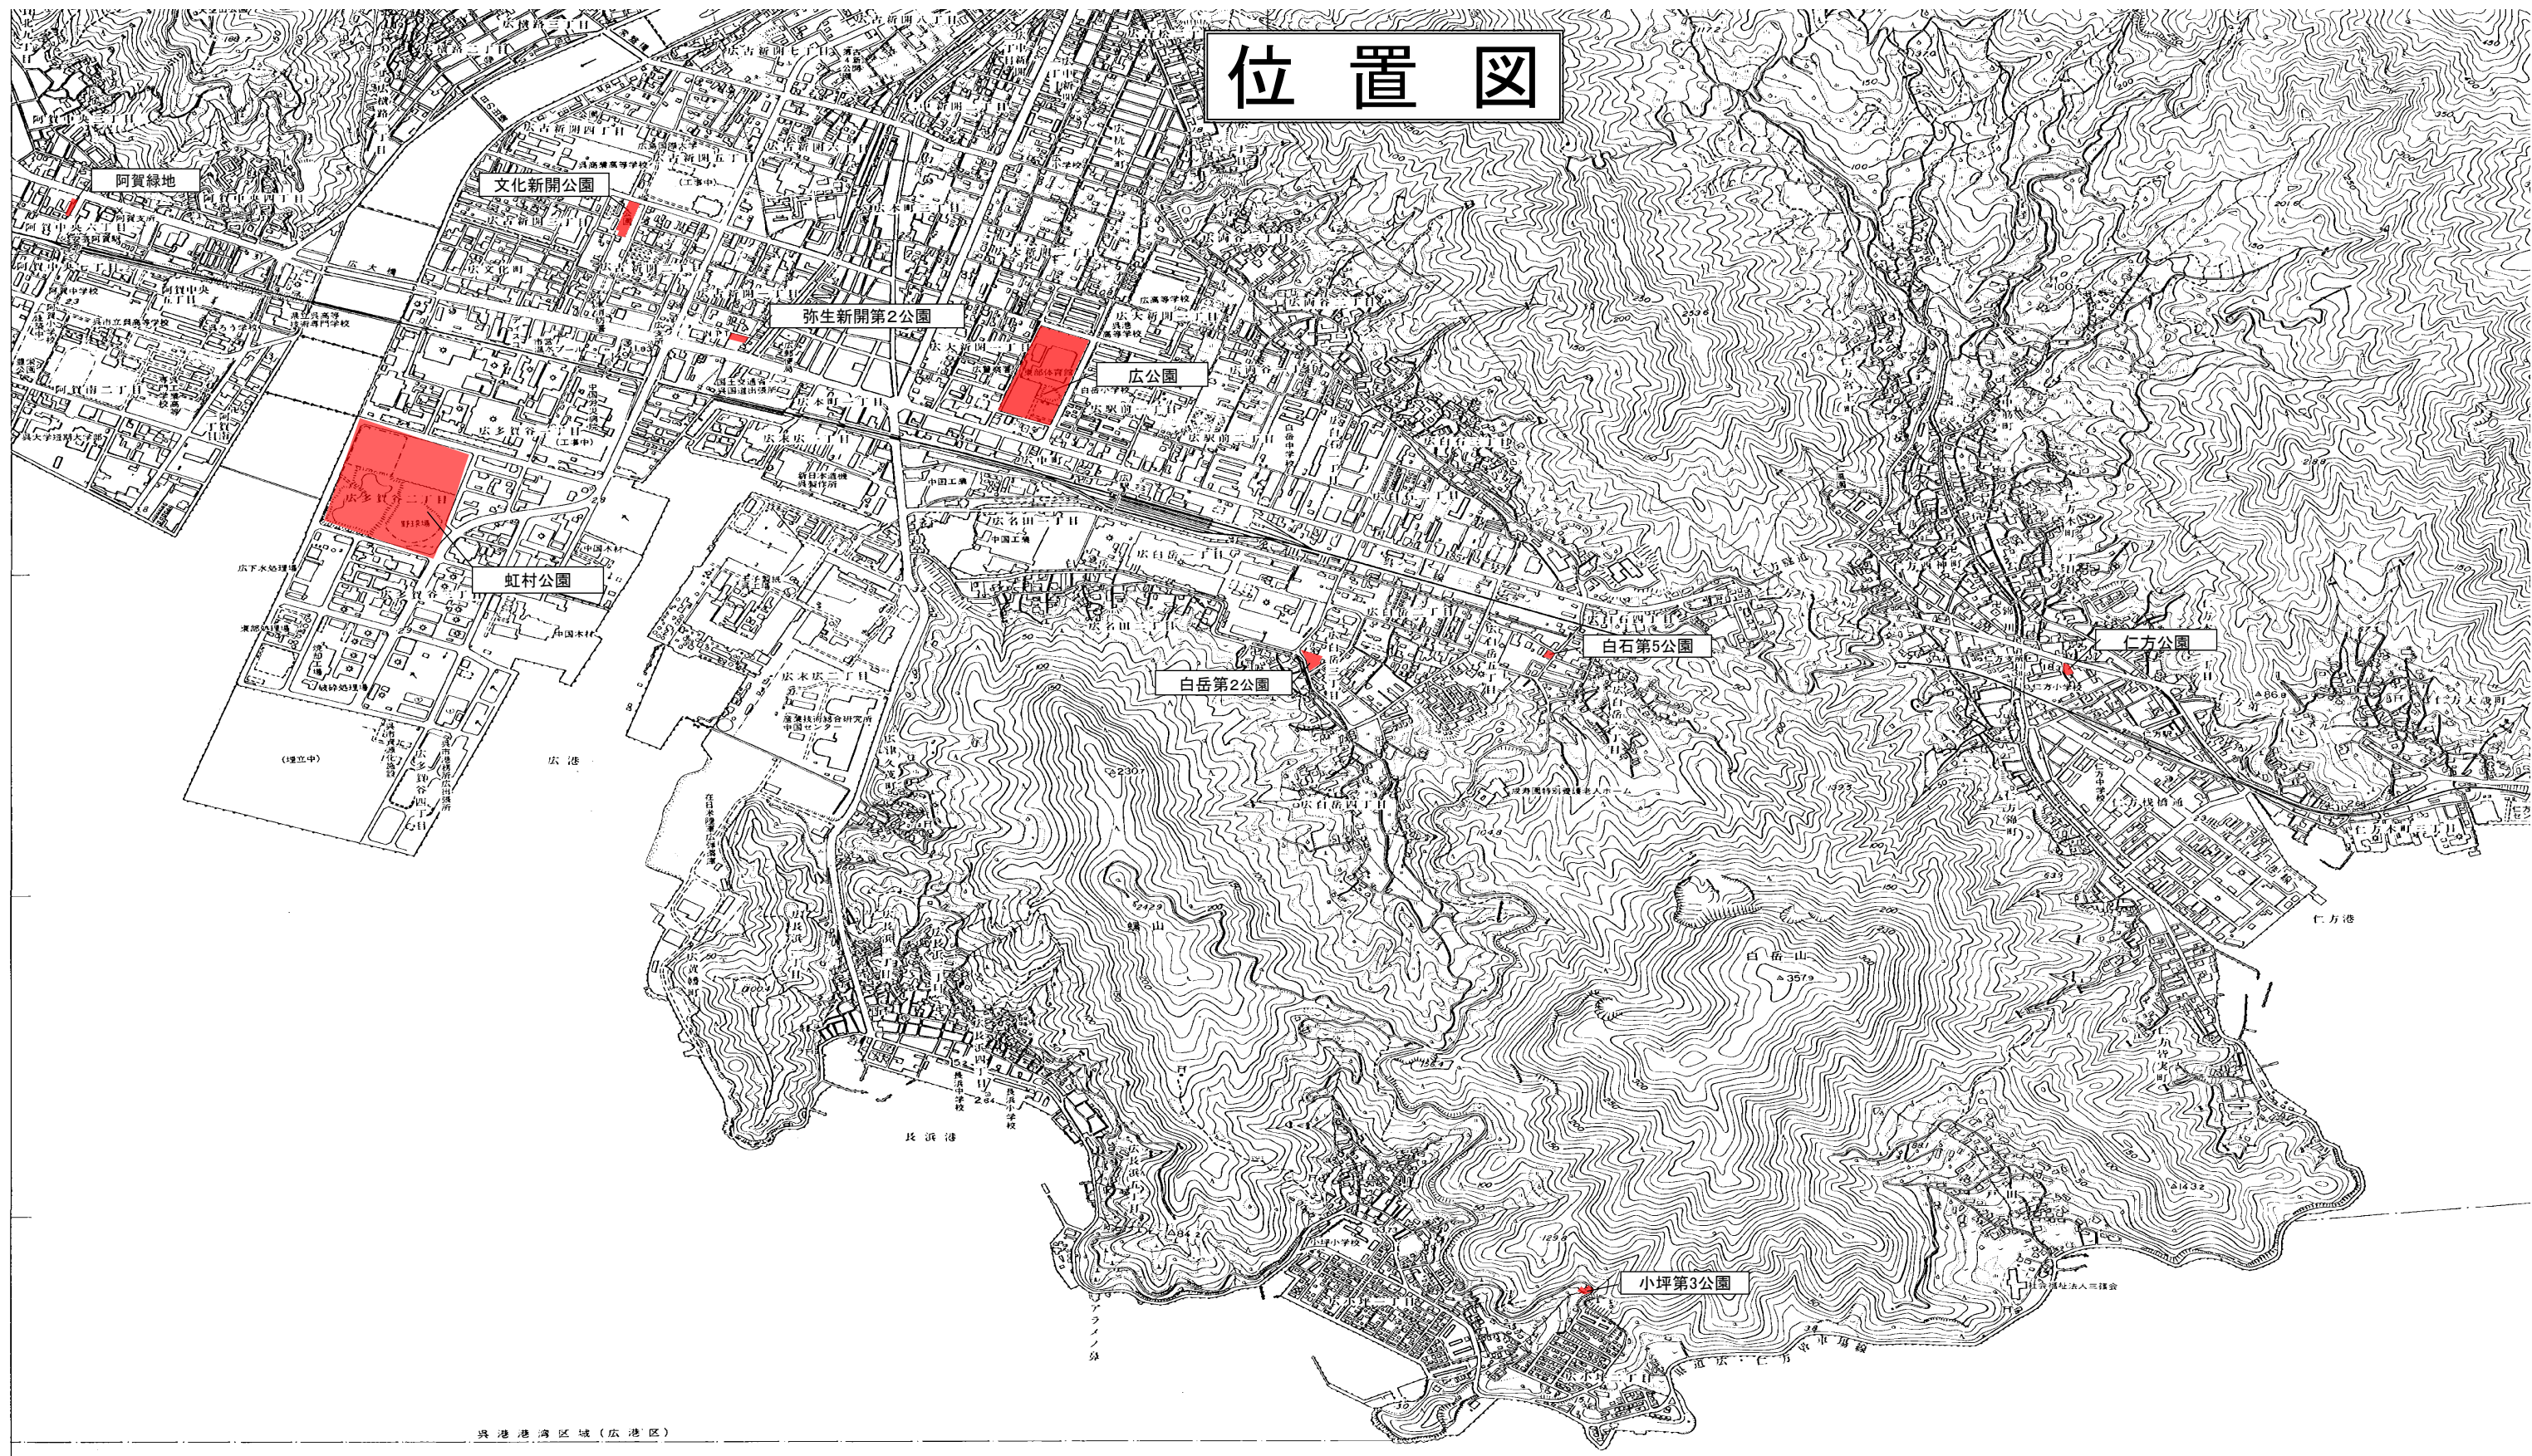


位置図

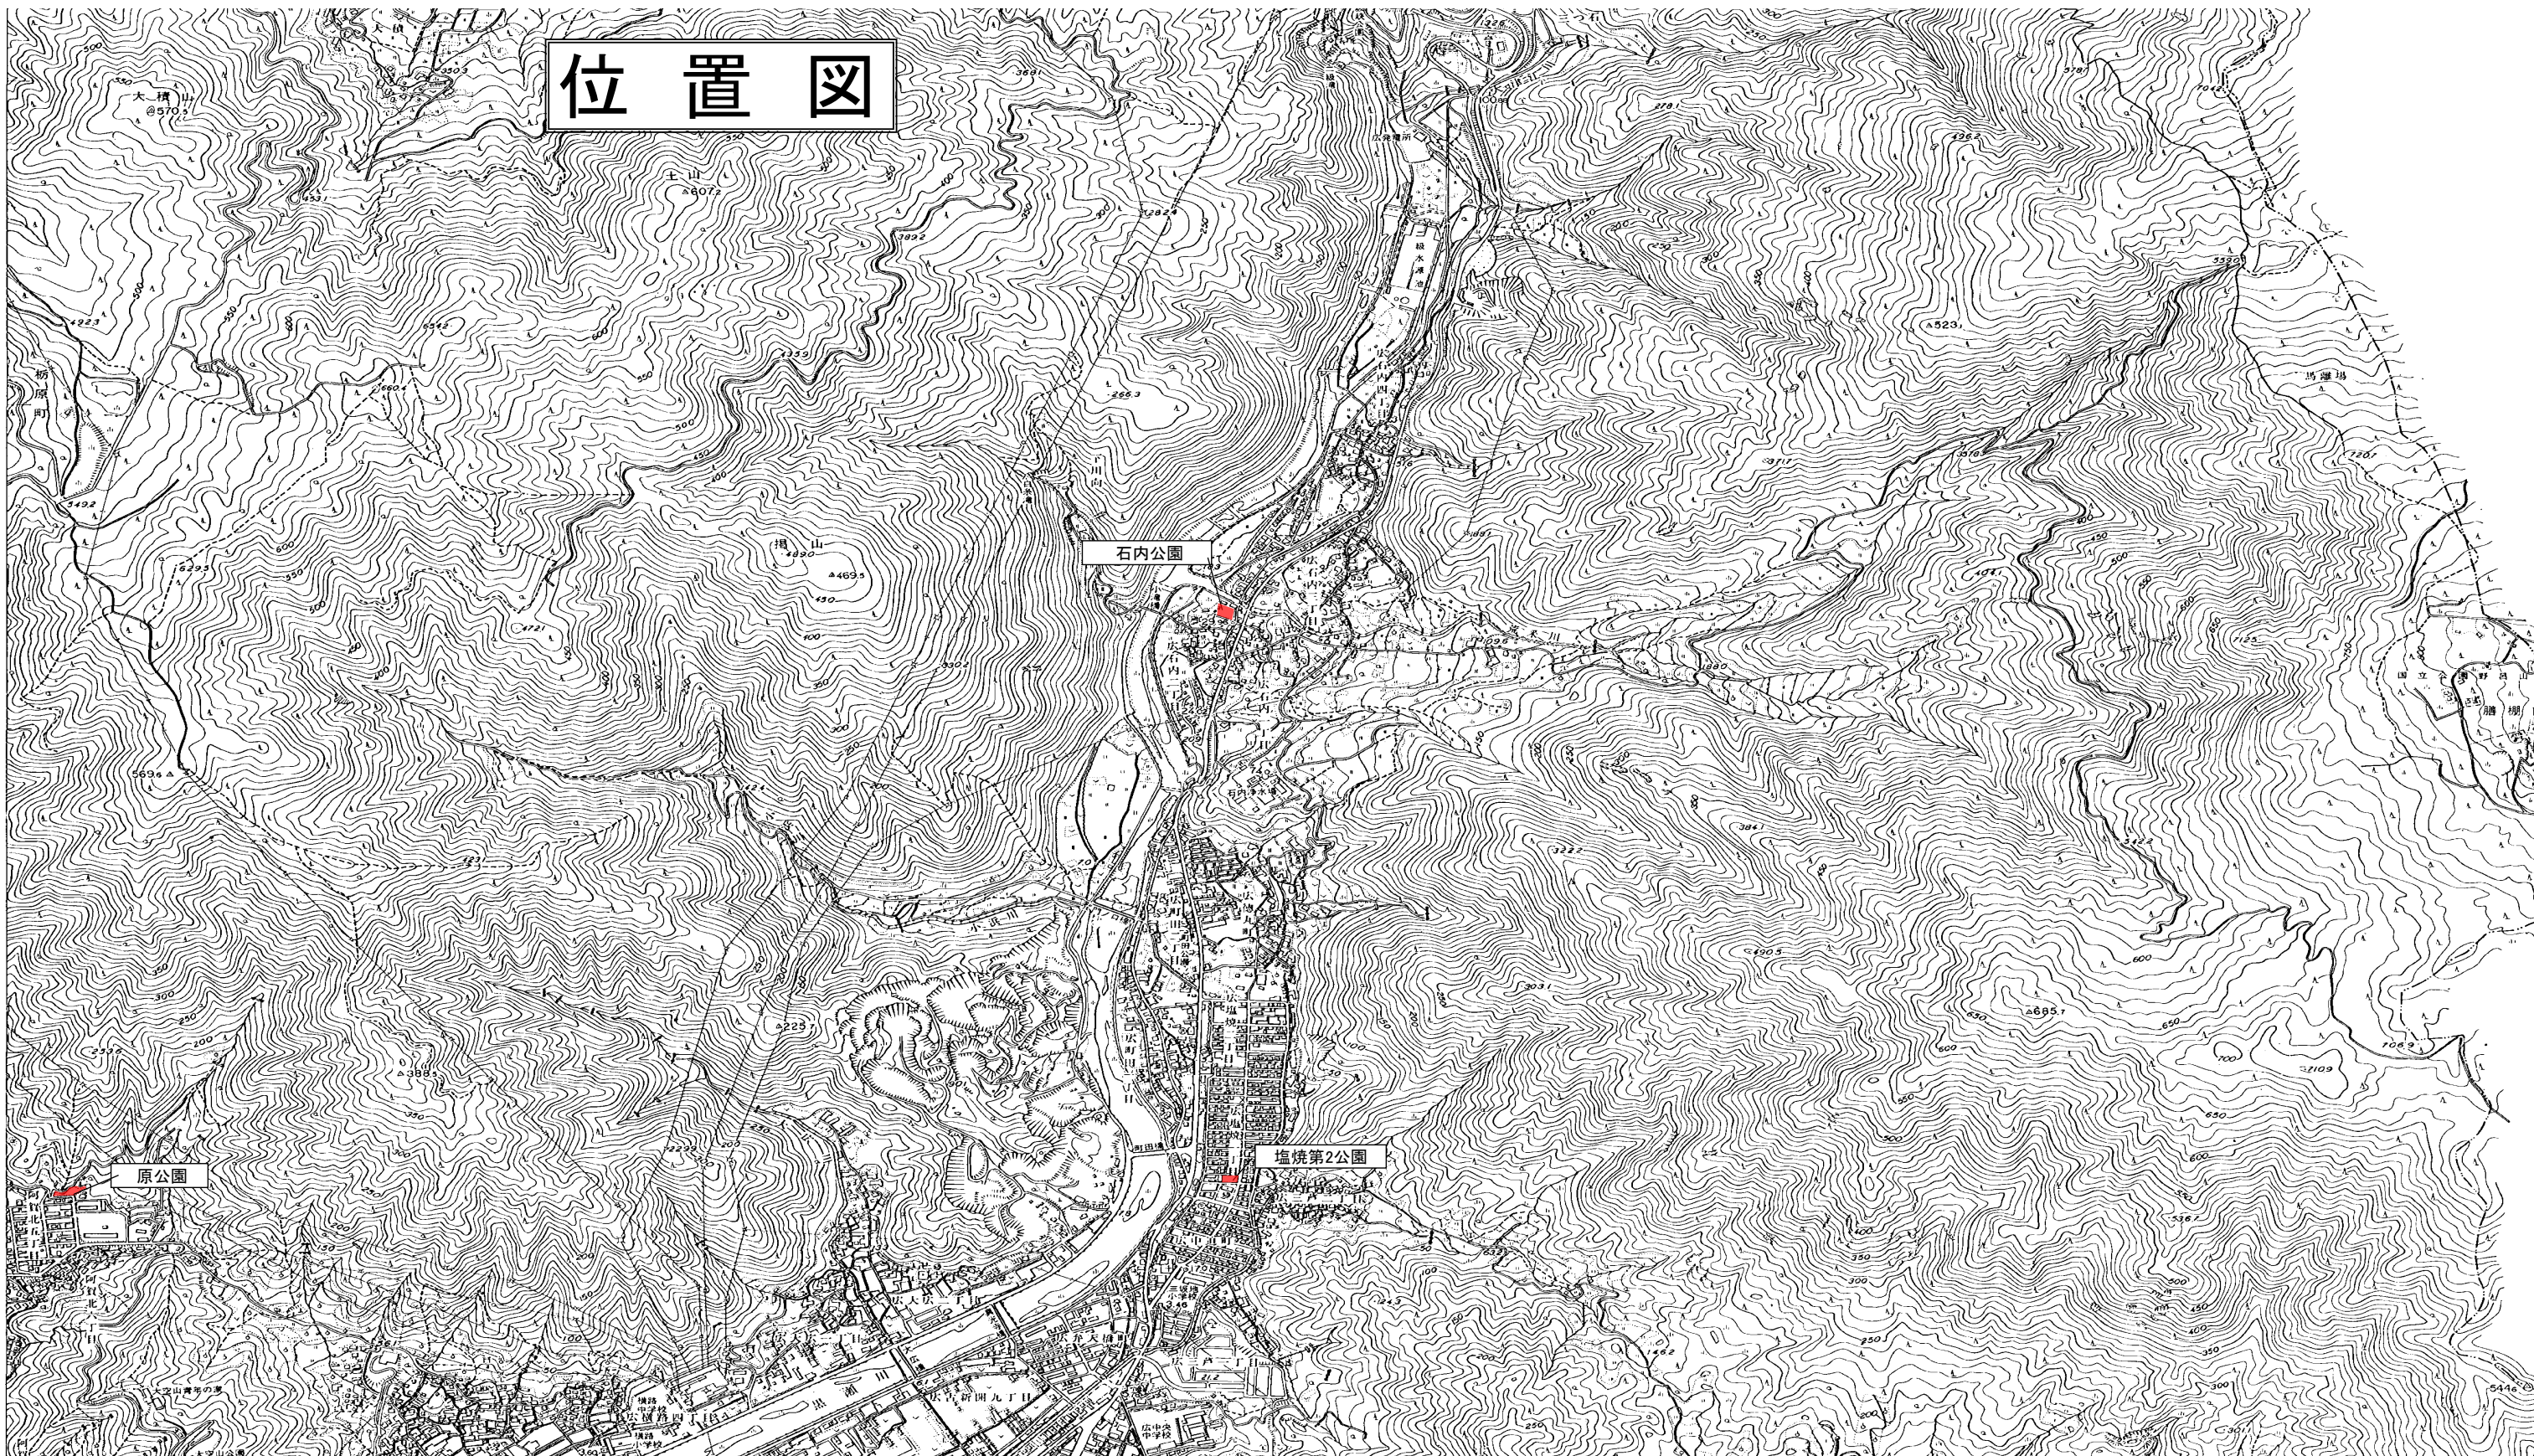

位置図

This is a detailed topographic map of Aomori City, Aomori Prefecture, Japan. The map shows the city's layout, including major roads, rivers, and surrounding terrain. The city is situated on a peninsula, with the Aomori Bay (阿賀湾) to the east. The map includes numerous labels for streets, landmarks, and geographical features. A red dot marks the location of Aomori Central Park (阿賀中央公園) in the eastern part of the city. The map also shows the surrounding mountains and the city's proximity to the coast.

位置図

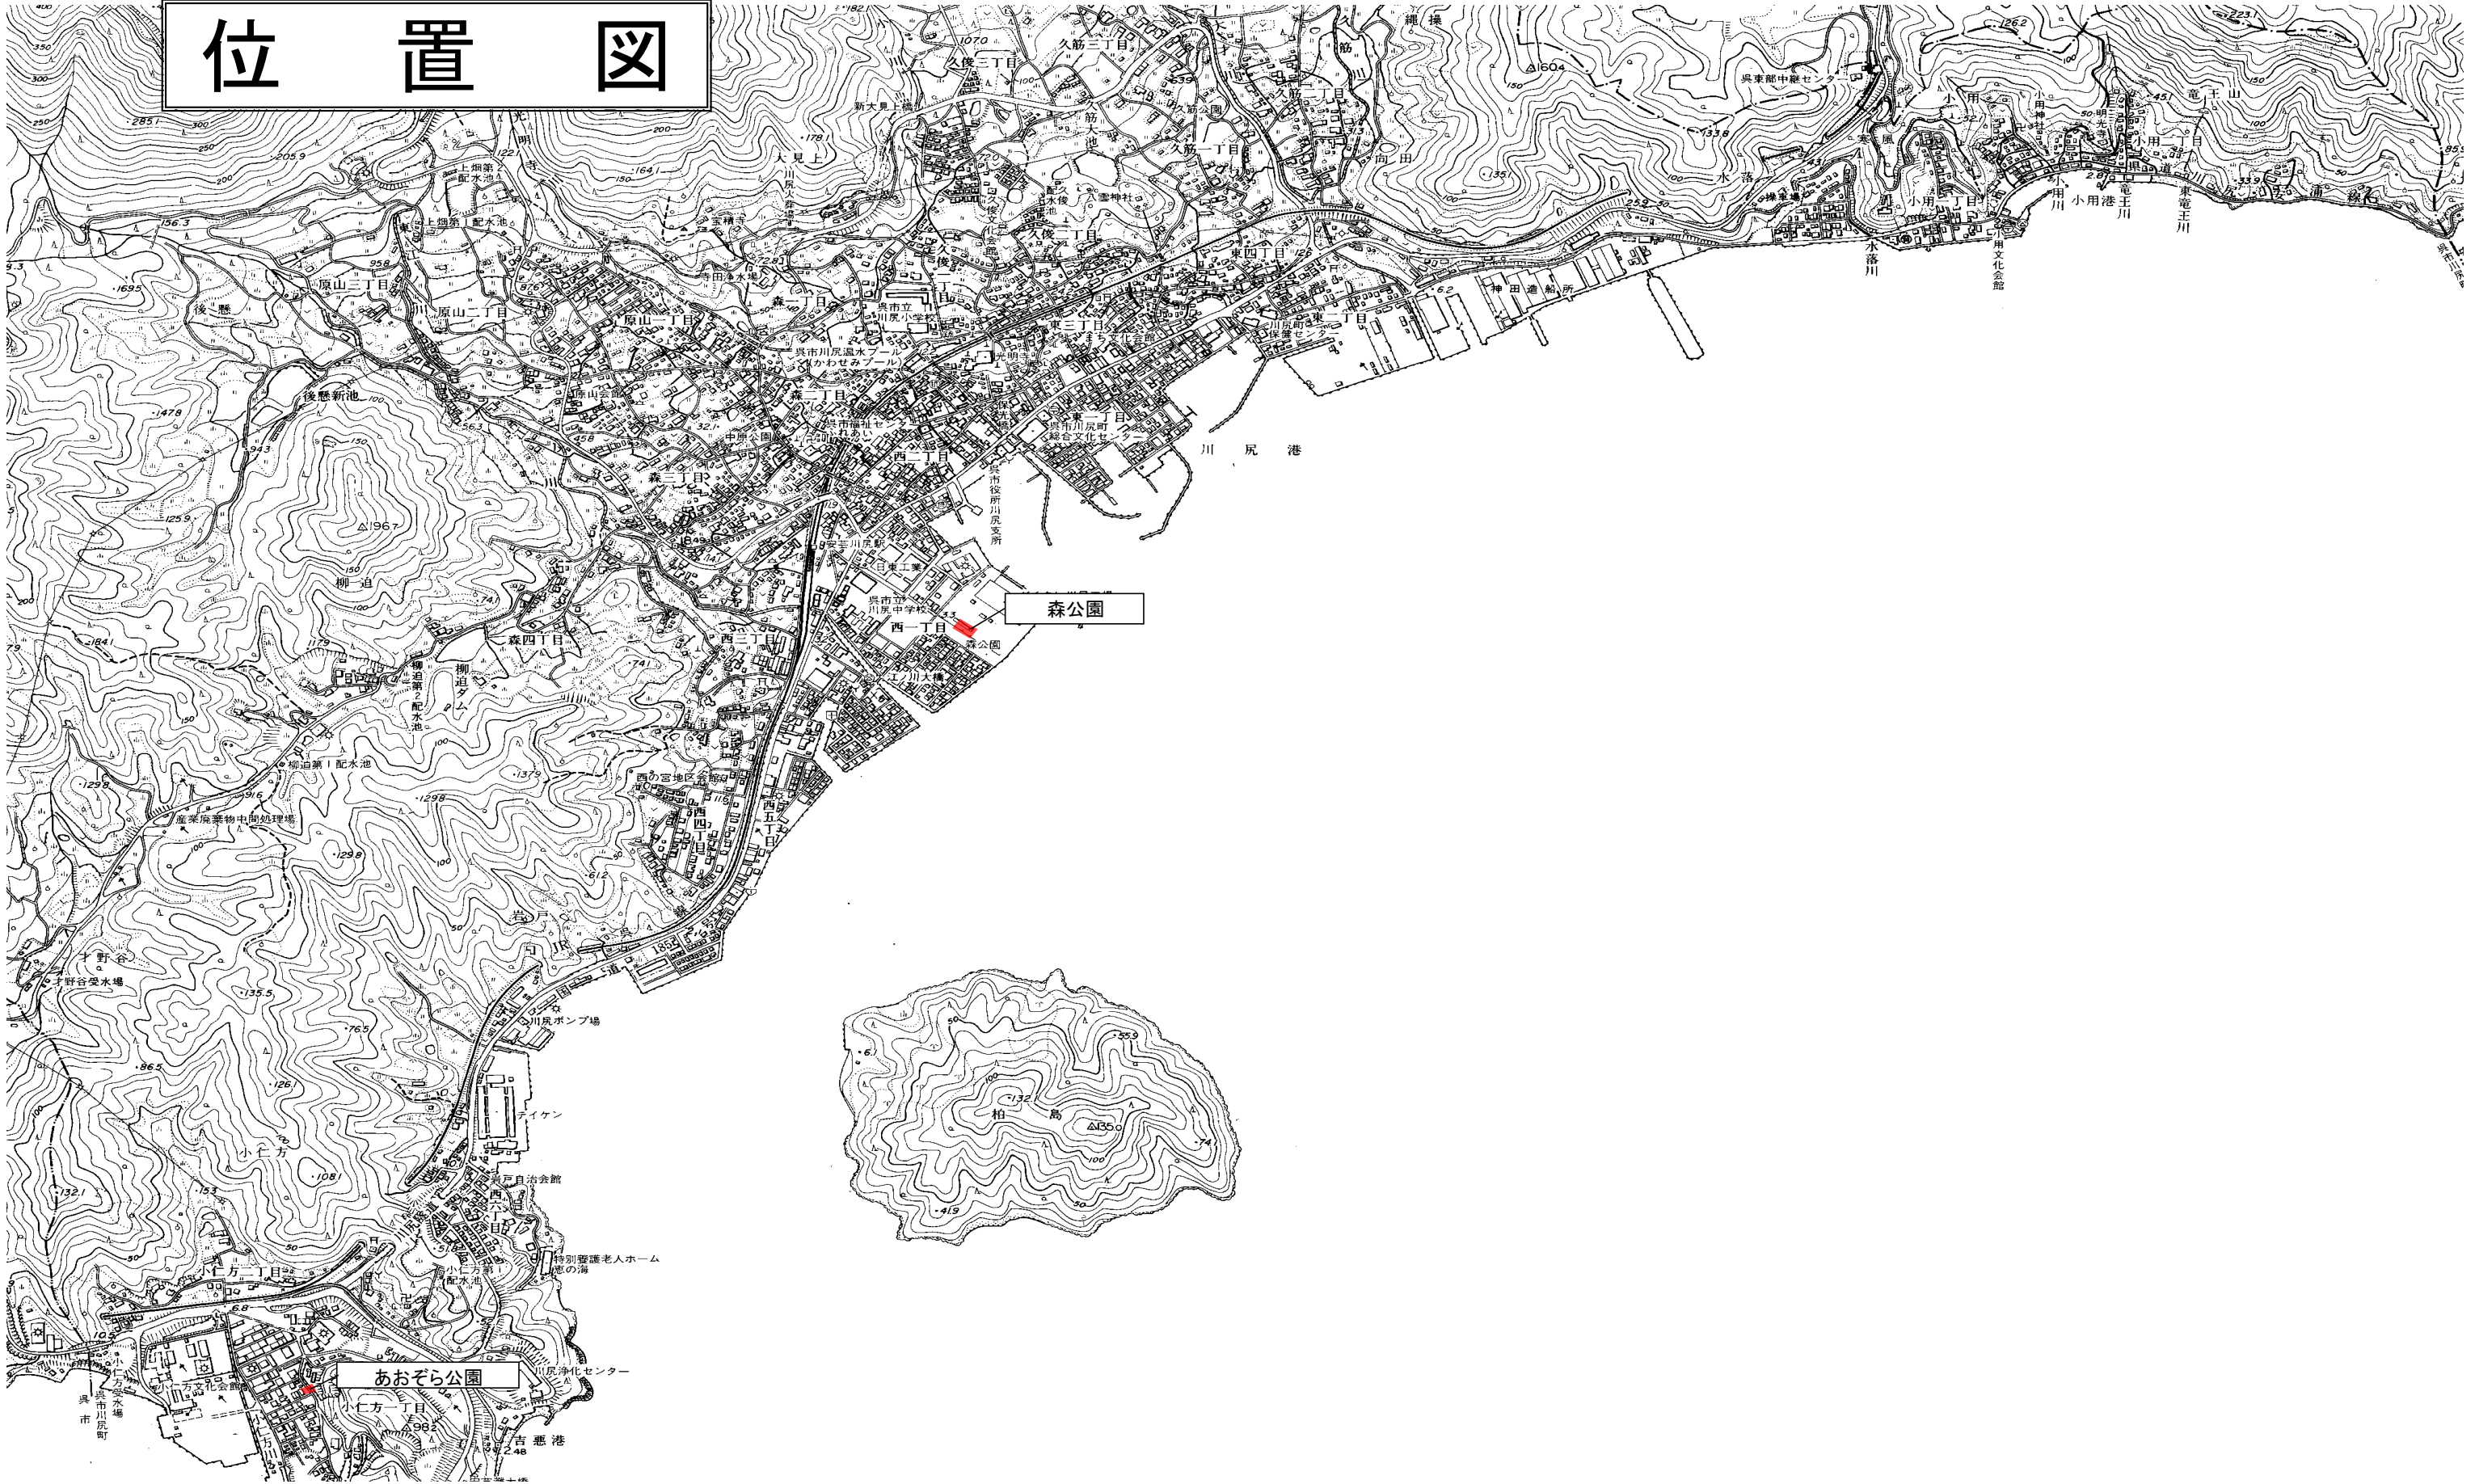

[illegible]

安浦駅北2号緑地


晴海公園

安浦望海ヶ丘公園

位置図




呉市総合体育館完成図 S = 1 : 1 0 0 0

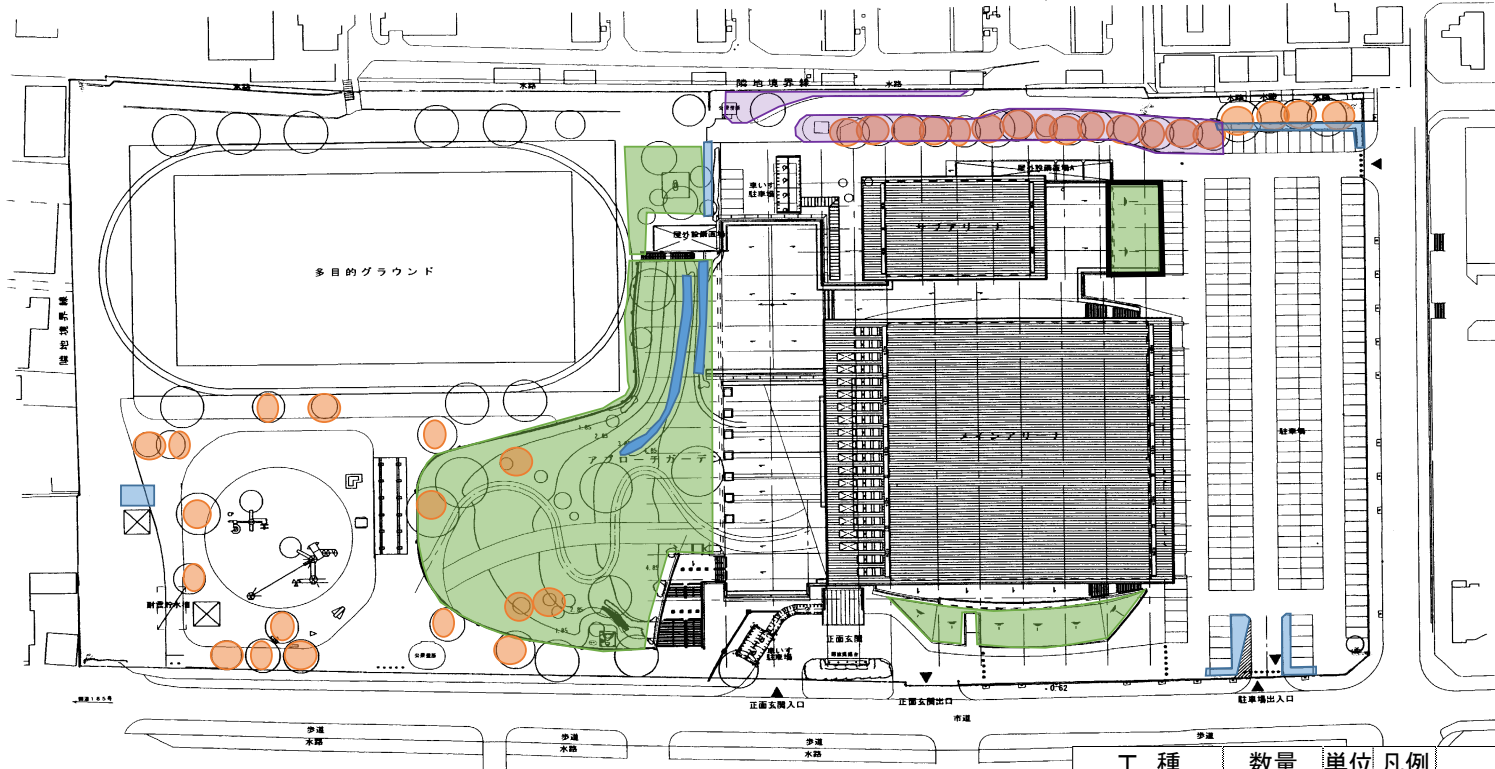

公園名称	広 公 園		
番 号	29	縮 尺	1:1000
所 在 地	広大新開1丁目7番		
図 面 名	公園平面図		
面 積	4.10 ha	41,516.13 m ²	
設置年月日	S27. 4. 1		


工 種	数量	単位	凡例	備 考
芝刈	7,580	m ²		2回
灌水	134	本		桜など
除草工	1,240	m ²		肩掛け式
低木剪定(寄植)	80	m ²		オーク西側駐車場
低木剪定(寄植)	70	m ²		オーク東側駐車場
低木剪定(寄植)	40	m ²		石碑周辺
低木剪定(寄植)	170	m ²		多目的法面

呉市総合体育館完成図 S = 1 : 1 0 0 0

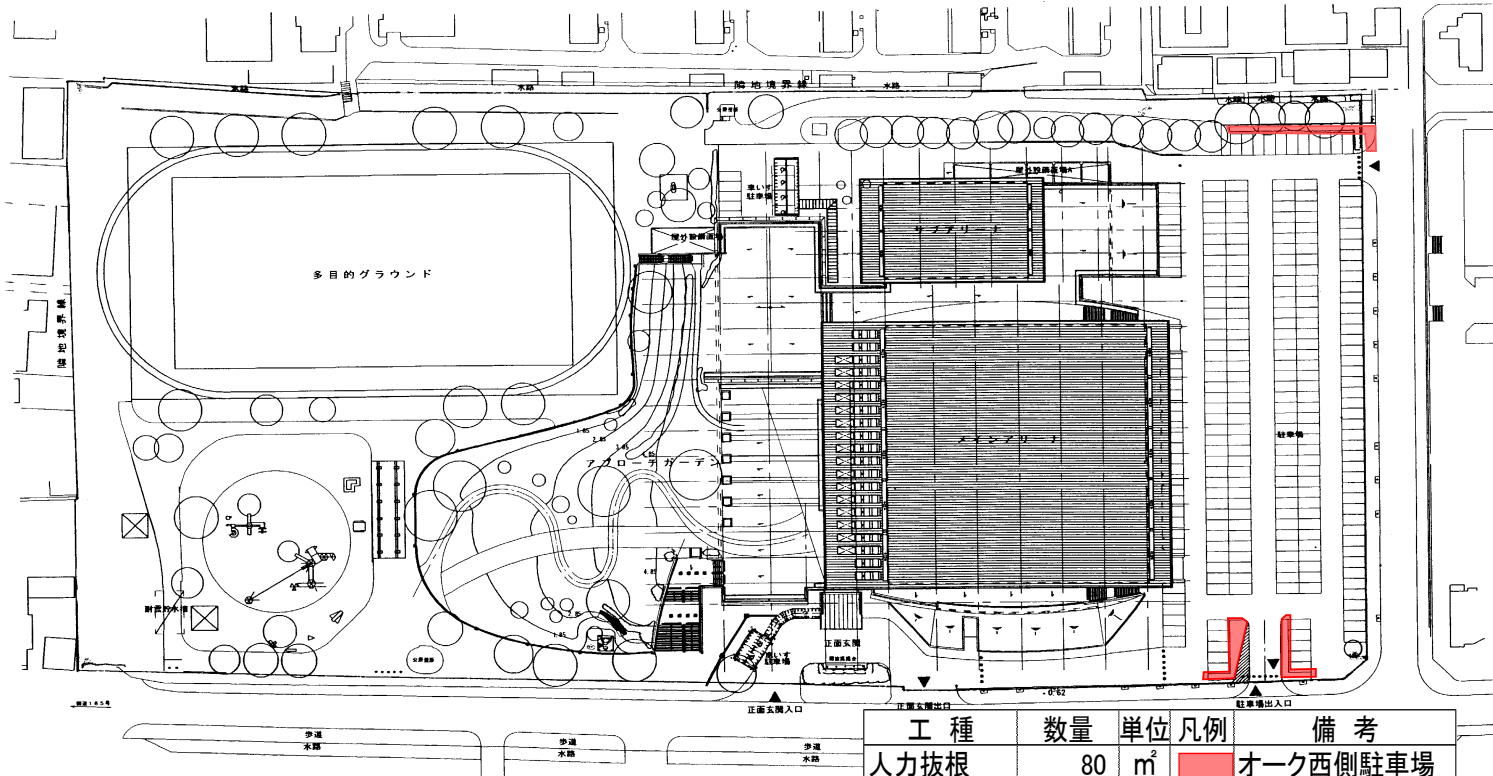


公園名称	広 公 園		
番 号	29	縮 尺	1:1000
所 在 地	広大新開1丁目7番		
図 面 名	公園平面図		
面 積	4.10 ha	41,516.13 m ²	
設置年月日	S27. 4. 1		

工 種	数量	単位	凡例	備 考
人力抜根	80	m ²		オーク西側駐車場
人力抜根	70	m ²		オーク東側駐車場

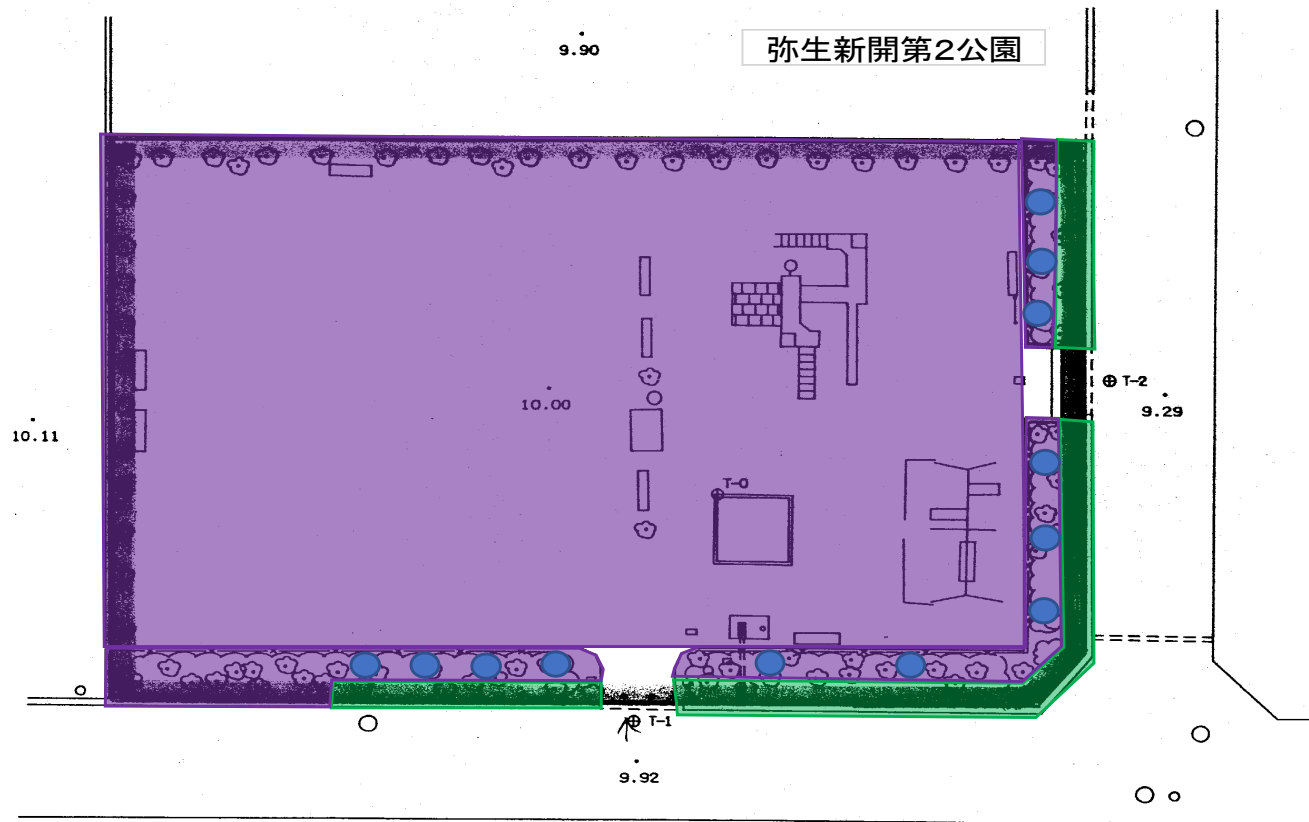


工 種	数量	単位	凡例	備 考
低木剪定（寄植）	40	m ²		ヒラドツツジ・シャリンバイ
中木剪定	12	本		サザンカ・ヒイラギ・キンモクセイ等
除草工	660	m ²		肩掛け式

NO. 4 晴海公園 遊具位置図



国道185号線

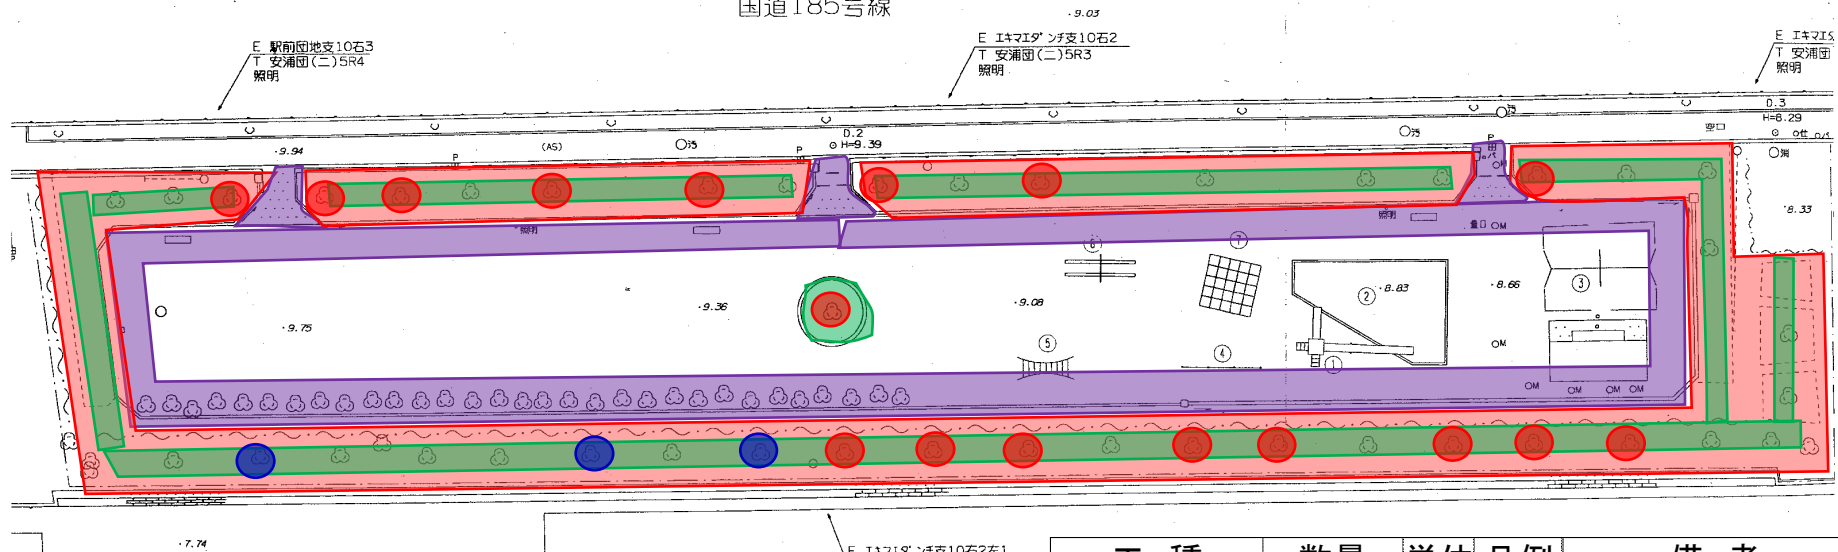


工 種	数量	単位	凡例	備 考
低木剪定(寄植)	340	m ²		
人力抜根	70	m ²		
除草工	140	m ²		肩掛け式
高木剪定(常緑)	4	本		(C=60cm以上90cm未満)
高木剪定(常緑)	10	本		(C=90cm以上120cm未満)
高木剪定(常緑)	3	本		(C=120cm以上150cm未満)
高木剪定(落葉)	1	本		サクラ(C=60cm以上90cm未満)
高木剪定(落葉)	1	本		サクラ(C=90cm以上120cm未満)
高木剪定(落葉)	1	本		サクラ(C=120cm以上150cm未満)

安浦望海ヶ丘公園

341

平面図
1 : 200

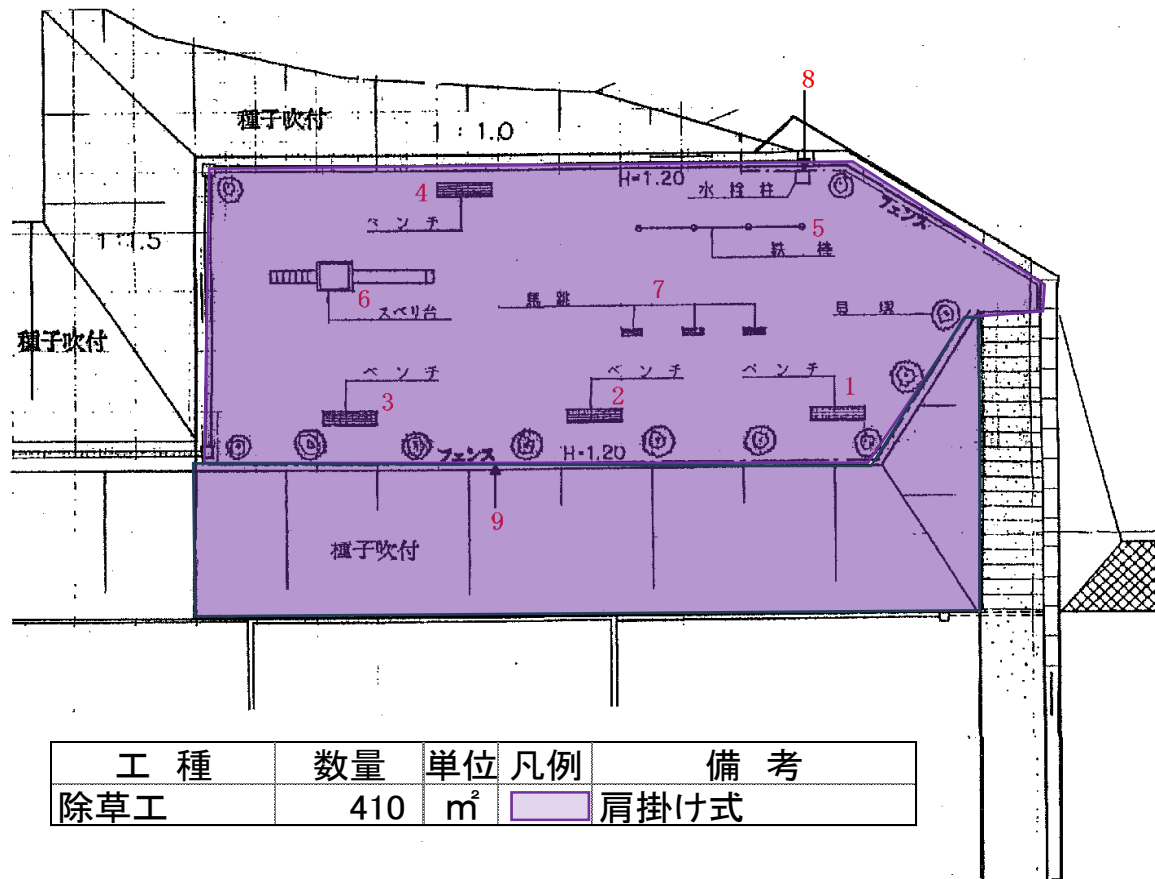


工 種	数量	単位	凡例	備 考
除草工	410	m ²		肩掛け式

凡例


番号	名称
1	ベンチ
2	ベンチ
3	ベンチ
4	ベンチ
5	鉄棒
6	滑り台
7	馬跳
8	水飲場
9	フェンス H=1.2m

安浦駅北2号緑地

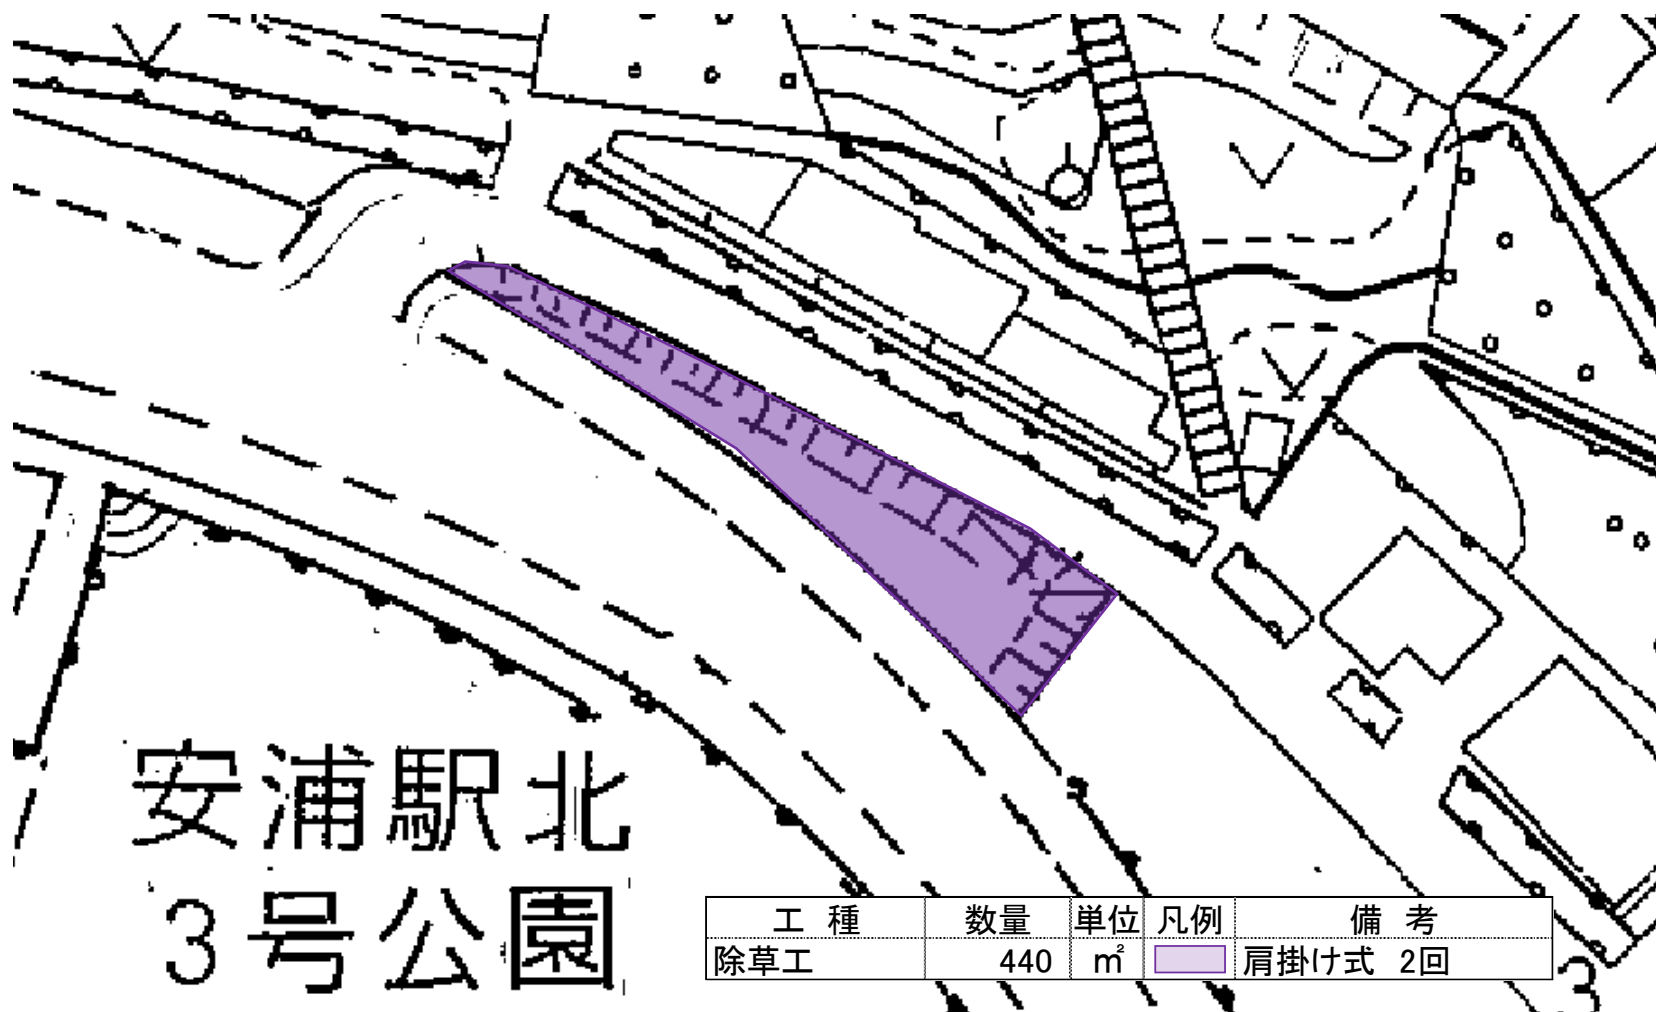


工 種	数量	単位	凡例	備 考
除草工	440	m ²		肩掛け式 2回

安登中央ハイツ石公園

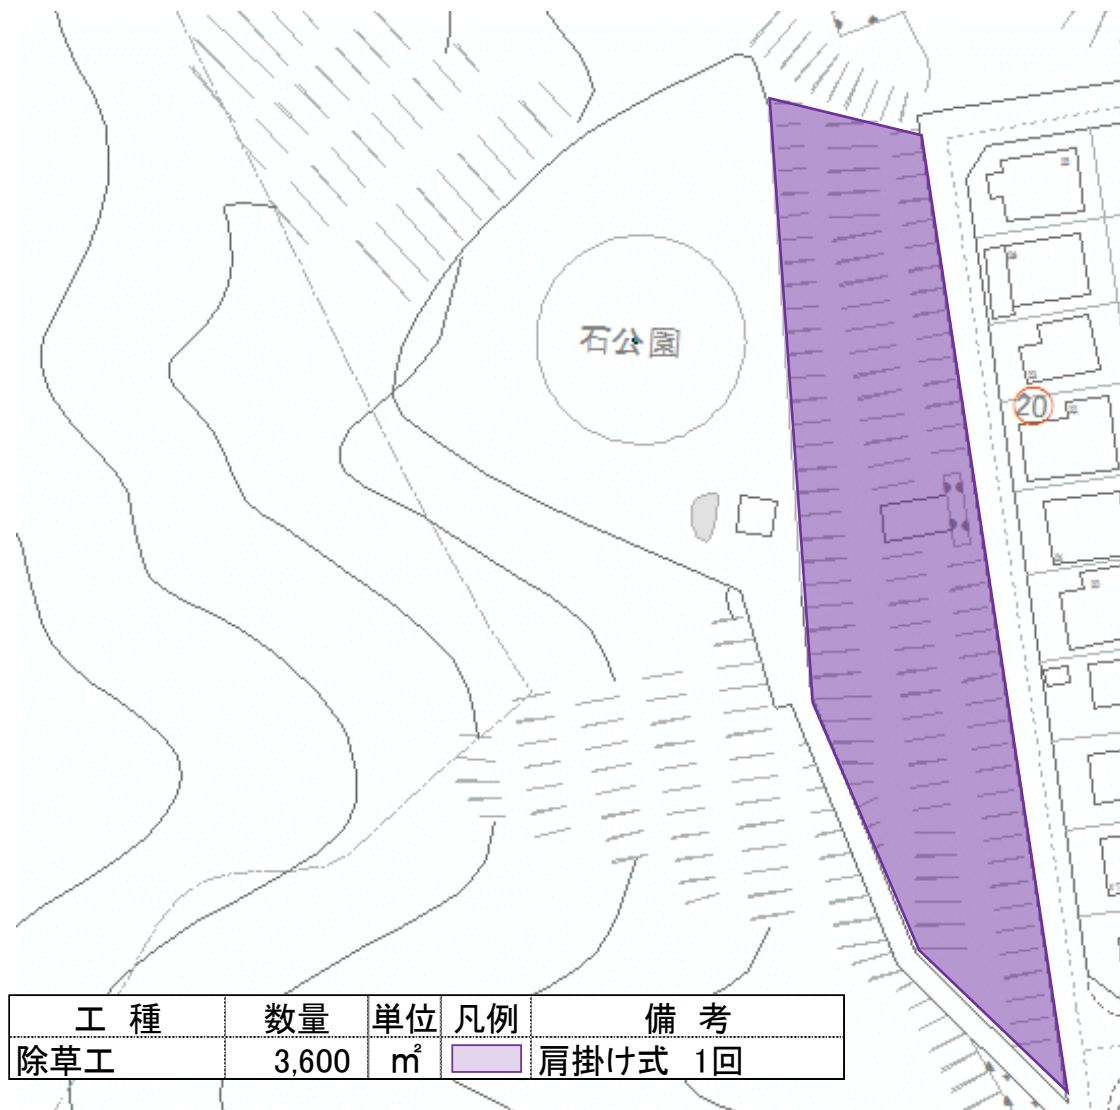

阿賀緑地

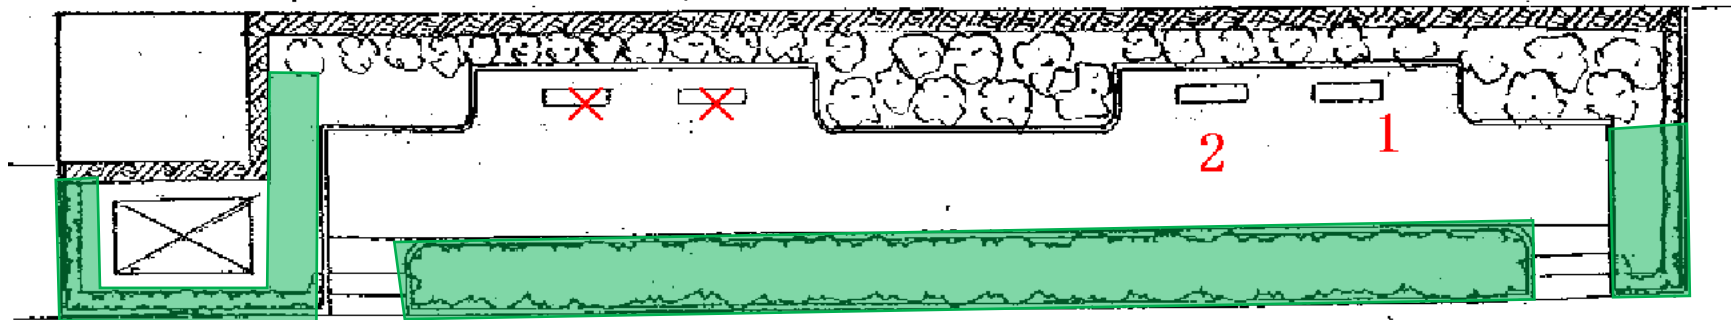


工 種	数量	単位	凡例	備 考
低木剪定(寄植)	70	m ²		ヒラドツツジ

公園名称	原公園		
番 号	88	縮尺	1:250
所 在 地	阿賀北5丁目6番		
図 面 名	公園平面図		
面 積	0.13	ha	1,314.00 m ²
設置年月日	S44.12.23		


都市公園区域

土地所有区分 市有地

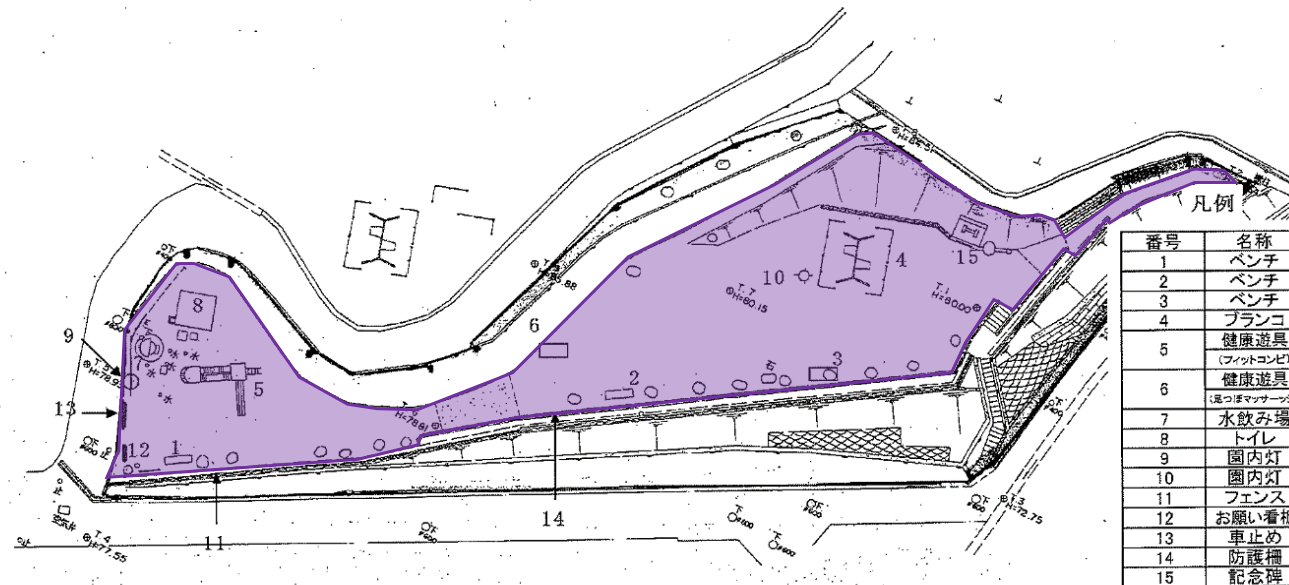

番号	名称
1	ベンチ
2	ベンチ
3	ベンチ
4	ブランコ
5	健康遊具 (フットコンピ)
6	健康遊具 (足つぼマッサージ)
7	水飲み場
8	トイレ
9	園内灯
10	園内灯
11	フェンス
12	お願い看板
13	車止め
14	防護柵
15	記念碑


工 種	数量	単位	凡例	備 考
除草工	700	m ²		肩掛け式 1回

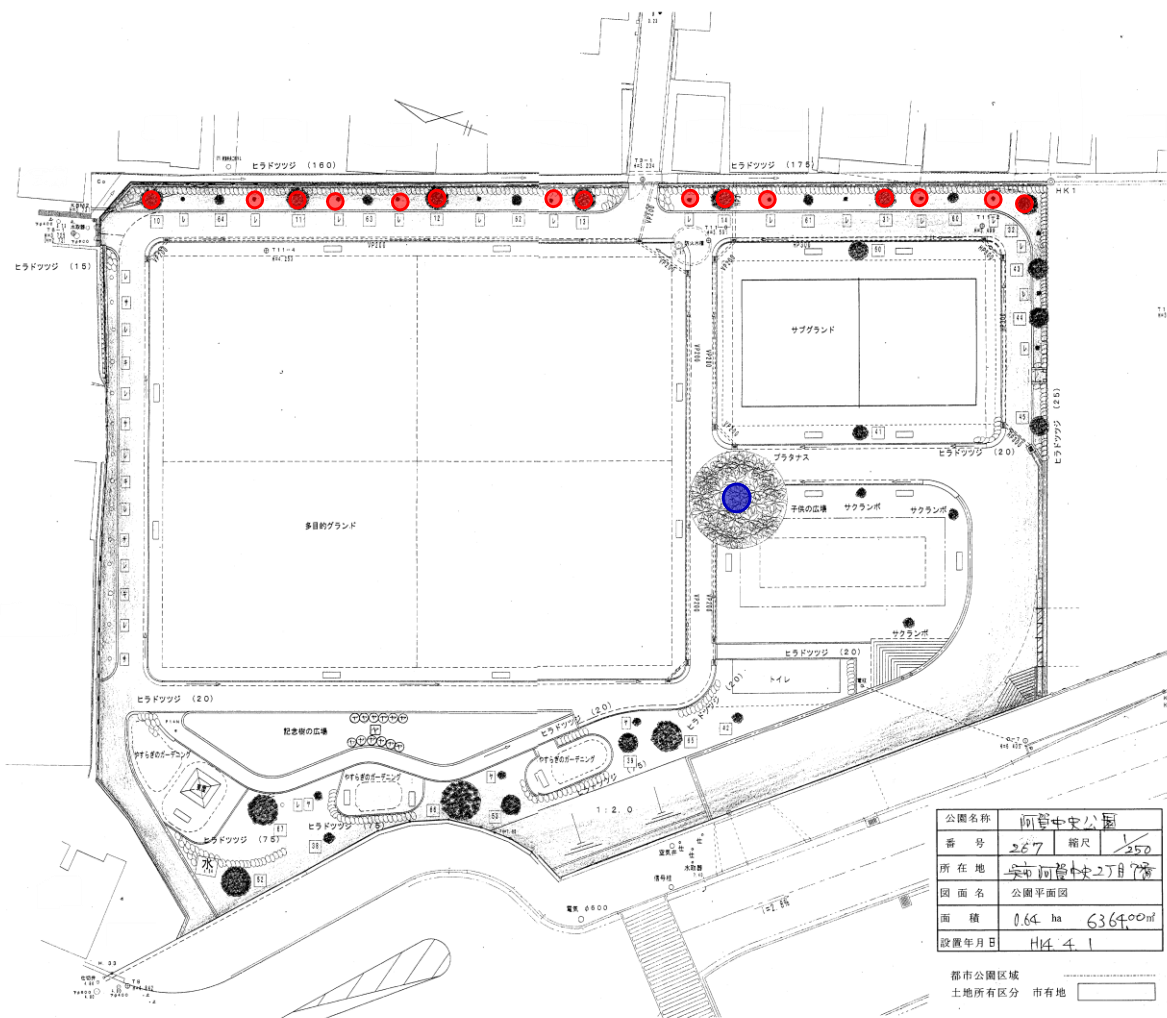

工 種	数量	単位	凡例	備 考
高木剪定（常緑）	9	本	●	カイヅカ、ベニカナメモチ(C=60cm以上90cm未満)
高木剪定（常緑）	3	本	●	カイヅカ、ベニカナメモチ(C=90cm以上120cm未満)
高木剪定（常緑）	3	本	●	カイヅカ、ベニカナメモチ(C=120cm以上150cm未満)
高木剪定（落葉）	1	本	●	プラタナス(C=210cm以上240cm未満)

公園名称	虹村公園		
番 号	122	縮 尺	1:1500
所 在 地	広多賀谷2丁目9番		
図 面 名	公園平面図		
面 積	9.8ha	98,000.00㎡	
設置年月日	S51. 3. 16		

※フェンスに巻き付いているツル等も
できる限り除去すること。

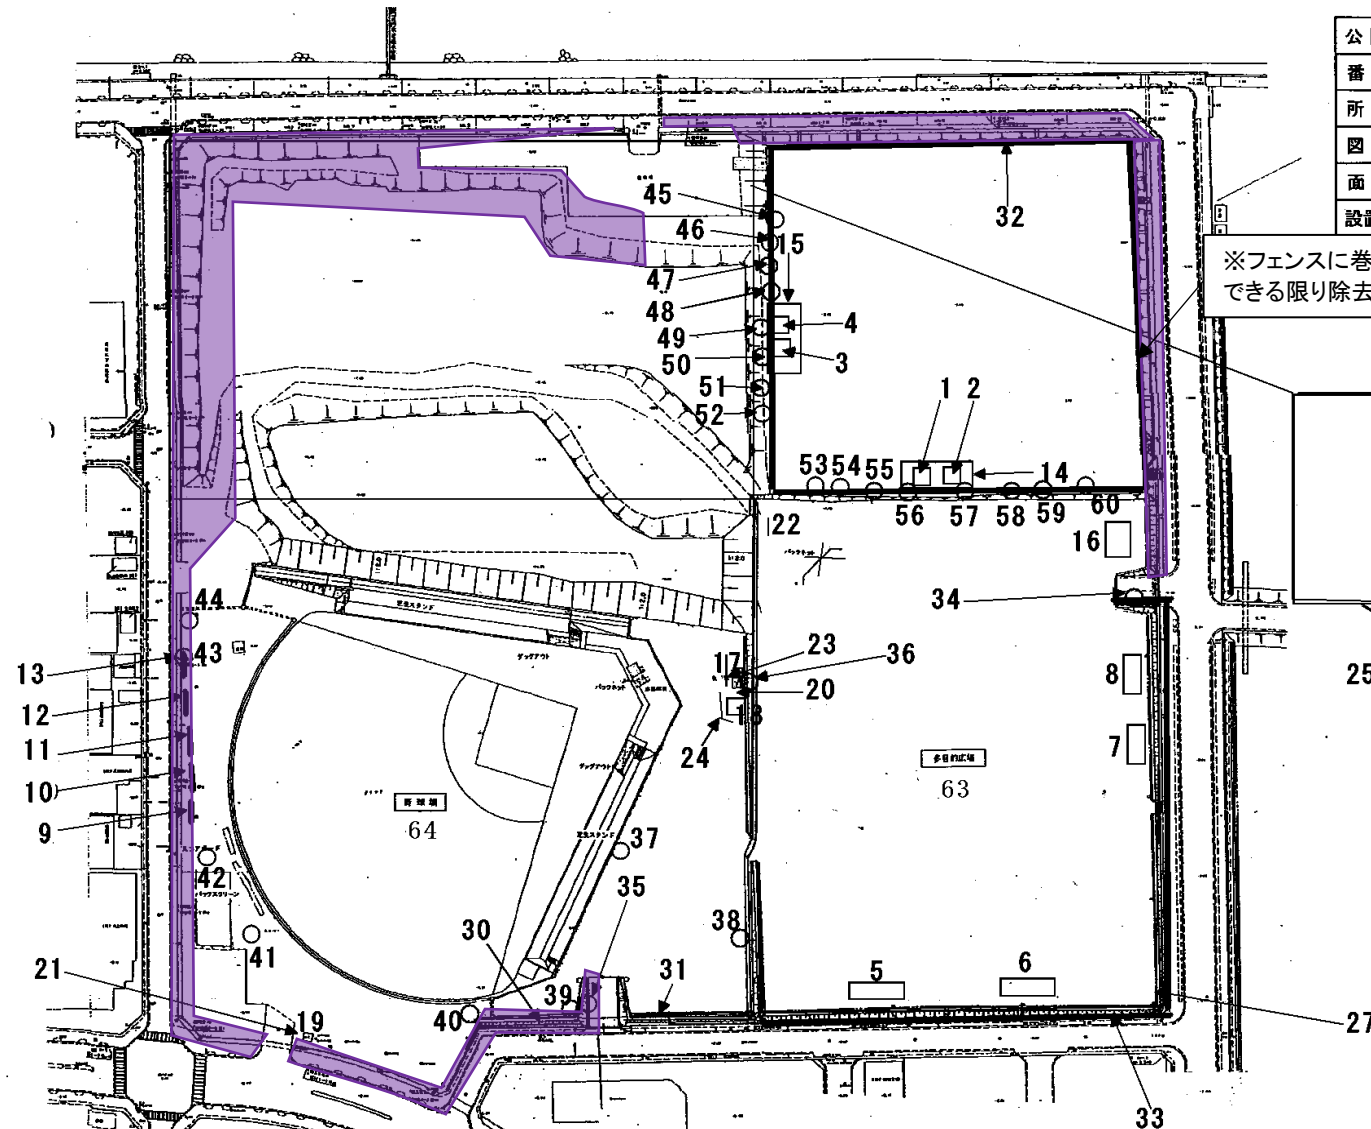

凡例	
番号	名称
1	ベンチ
13	ベンチ
14	ベンチ
15	ベンチ
16	ベンチ
19	ベンチ
20	水飲端
21	水飲端
22	鉄棒
23	鉄棒
24	手摺
25	ガードパイプ
26	ガードパイプ
27	フェンス
31	フェンス
32	防球ネット
33	防球ネット
34	看板
35	看板
36	看板
44	照明
45	照明
60	照明
61	その他
62	その他
63	多目的広場
64	野球場
65	コンクリート舗装

工 種	数量	単位	凡例	備 考
除草工	7,890	m ²	肩掛け式	

公園名称	文化新開公園		
番 号	212	縮尺	1:500
所 在 地	広文化新開2丁目18番		
図 面 名	公園平面図		
面 積	0.45	ha	4,489.00 m ²
設置年月日	H23.3.30		

文化新開公園

位置：異市広古新開2丁目 18街区内


面積：0.45 ha (4,495 m²)

縮尺：1/500


凡 例	備 考
A 大 口 広 場	
B 中 口 広 場	
C 小 口 広 場	
D 小 口 広 場	
1 芝 草 場	
2 バ ン ン ン ン	
3 砂 場	
4 サ ー ク ル	
5 芝 草 場	
6 サ ー ク ル	
7 芝 草 場	

都市公園区域

土地所有区分 市有地

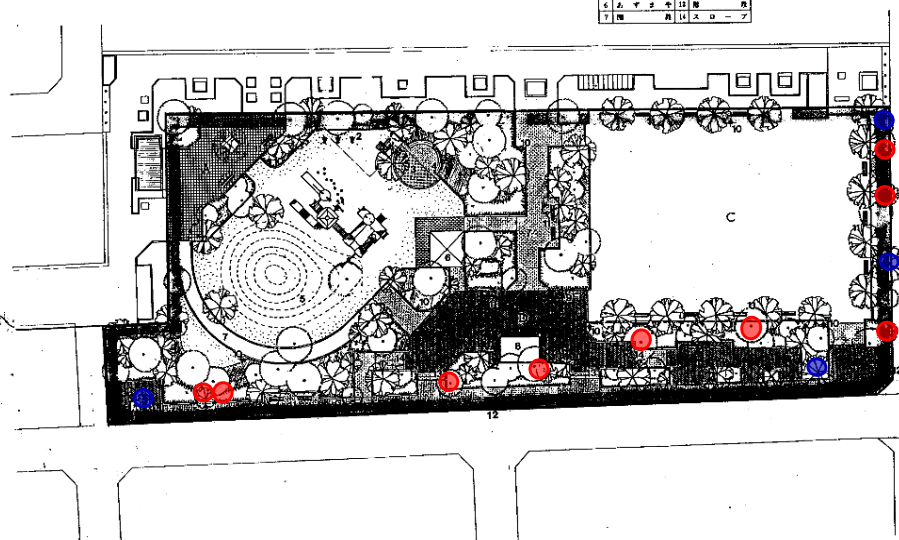


工 種	数量	単位	凡例	備 考
高木剪定 (常緑)	3	本	●	(C=60cm以上90cm未満)
高木剪定 (常緑)	2	本	●	(C=90cm以上120cm未満)
高木剪定 (常緑)	4	本	●	(C=120cm以上150cm未満)
高木剪定 (落葉)	3	本	●	(C=90cm以上120cm未満)
高木剪定 (落葉)	1	本	●	(C=120cm以上150cm未満)

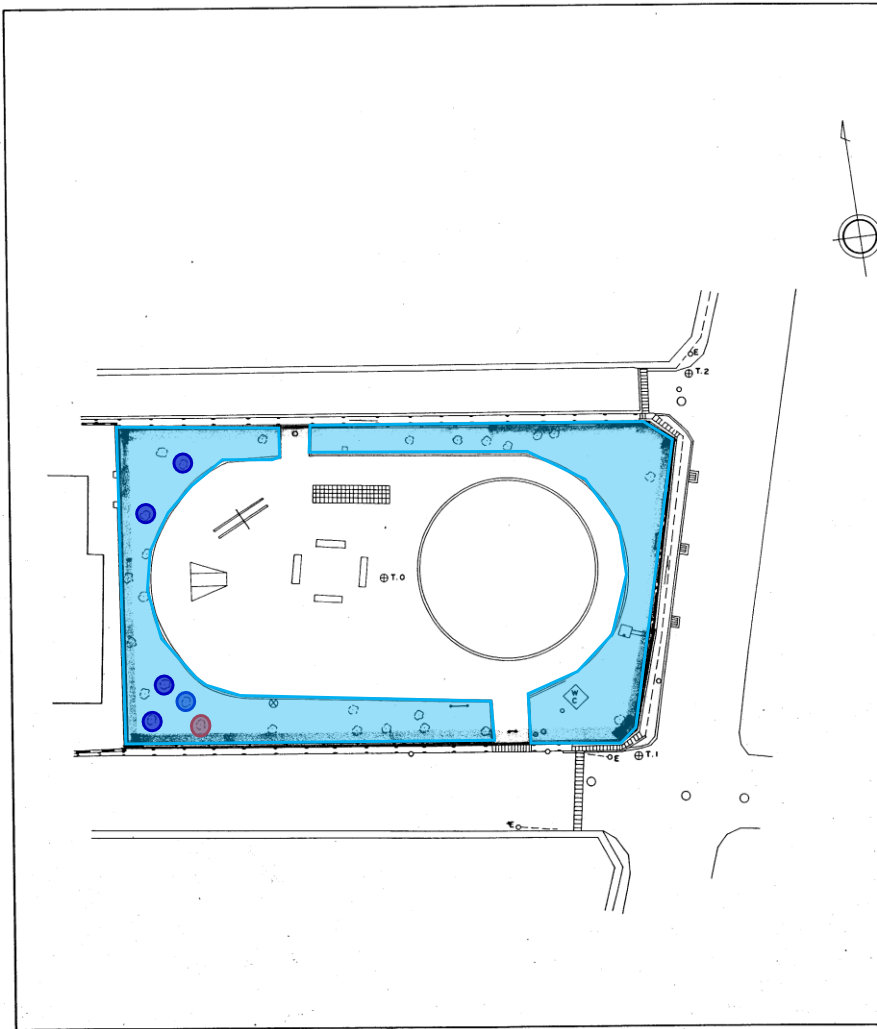


公園名称	塩焼第2公園		
番 号	93	縮 尺	1:250
所 在 地	広塩焼1丁目5番		
図 面 名	公園平面図		
面 積	0.08	ha	812.95 m ²
設置年月日	S40.4.1		

都市公園区域


土地所有区分 市有地



工 種	数量	単位	凡例	備 考
高木剪定 (常緑)	1	本	●	(C=90cm以上120cm未満)
高木剪定 (落葉)	1	本	●	(C=60cm以上90cm未満)
高木剪定 (落葉)	3	本	●	(C=90cm以上120cm未満)
高木剪定 (落葉)	1	本	●	(C=150cm以上180cm未満)
中木剪定 (玉物)	50	本	■	ヒラドツツジ, キョウチクトウ外

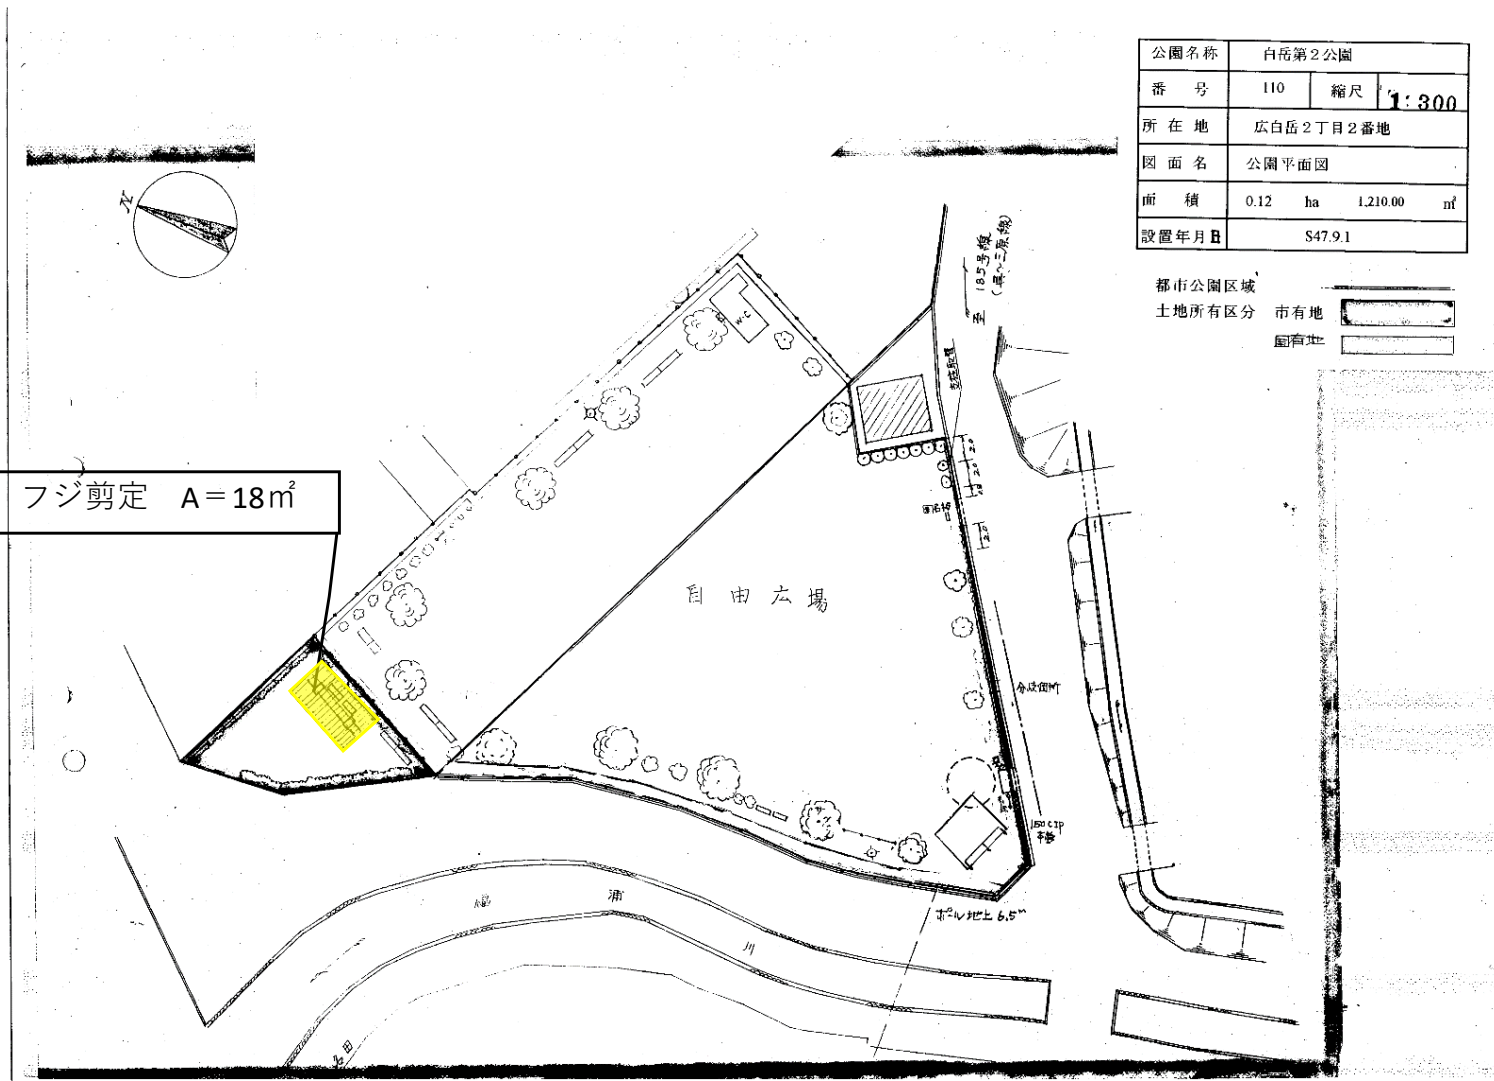


工 種	数量	単位	凡例	備 考
フジ剪定	18	m ²		

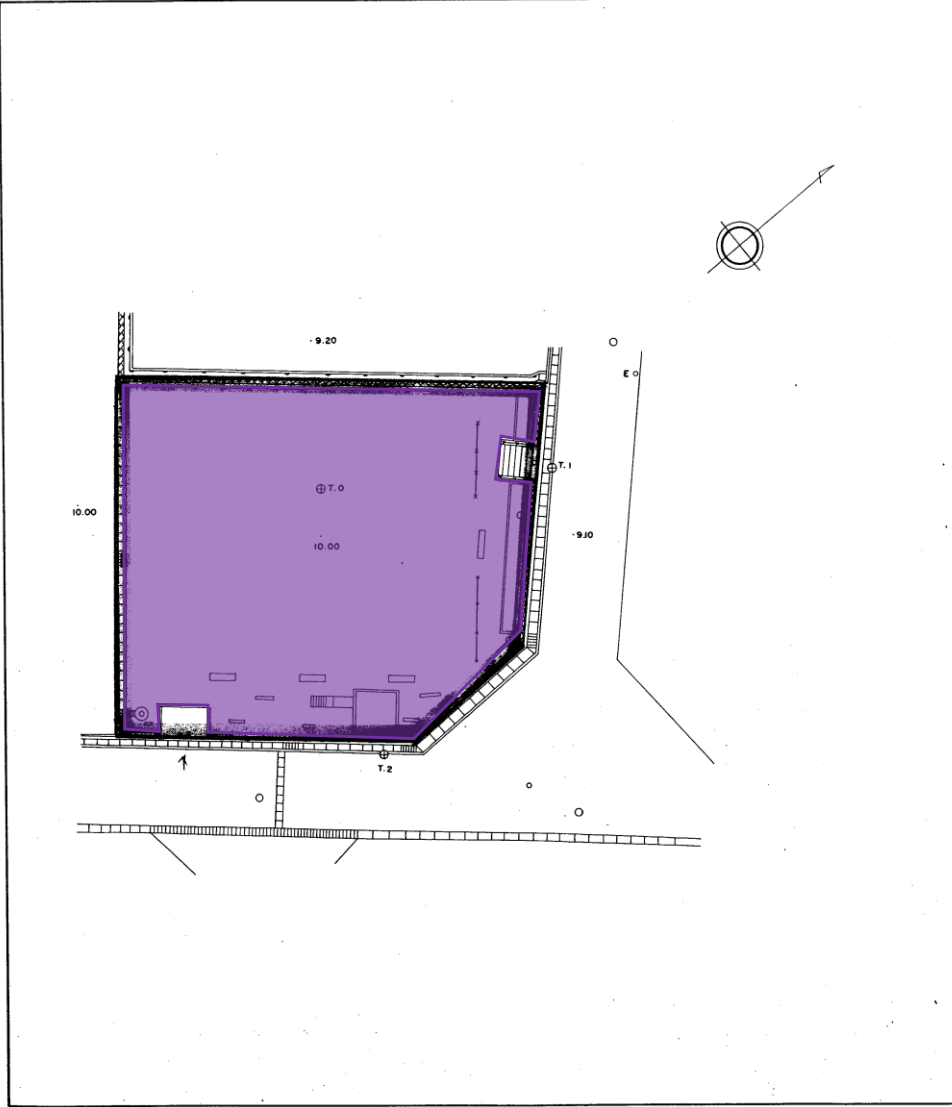

公園名称	白石第5公園		
番 号	197	縮尺	1: 250
所 在 地	広白岳5丁目4番		
図 面 名	公園平面図		
面 積	0.06	ha	596.74 m ²
設置年月日	S63.6.30		

都市公園区域
土地所有区分 市有地

工 種	数量	単位	凡例	備 考
除草工	550	m ²		肩掛け式

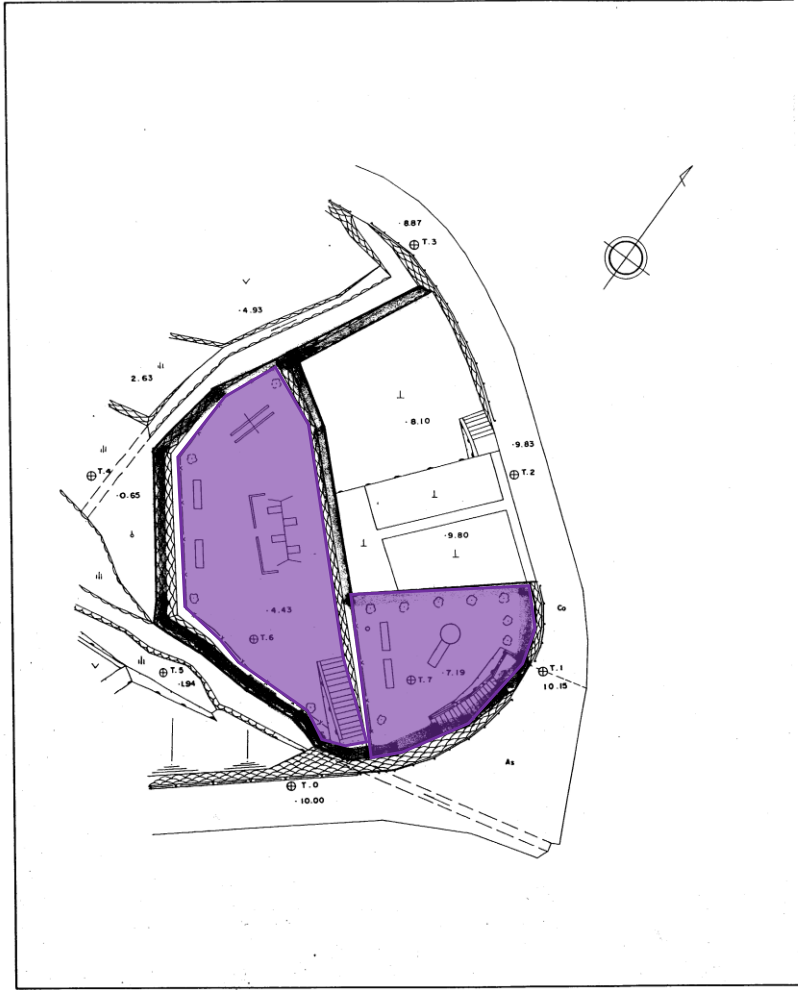


公園名称	小坪第3公園		
番 号	171	縮尺	1:250
所 在 地	広小坪2丁目14番		
図 面 名	公園平面図		
面 積	0.04	ha	401.83 m ²
設置年月日	S58.3.31		

都市公園区域
土地所有区分 市有地



工 種	数量	単位	凡例	備 考
除草工	350	m ²		肩掛け式

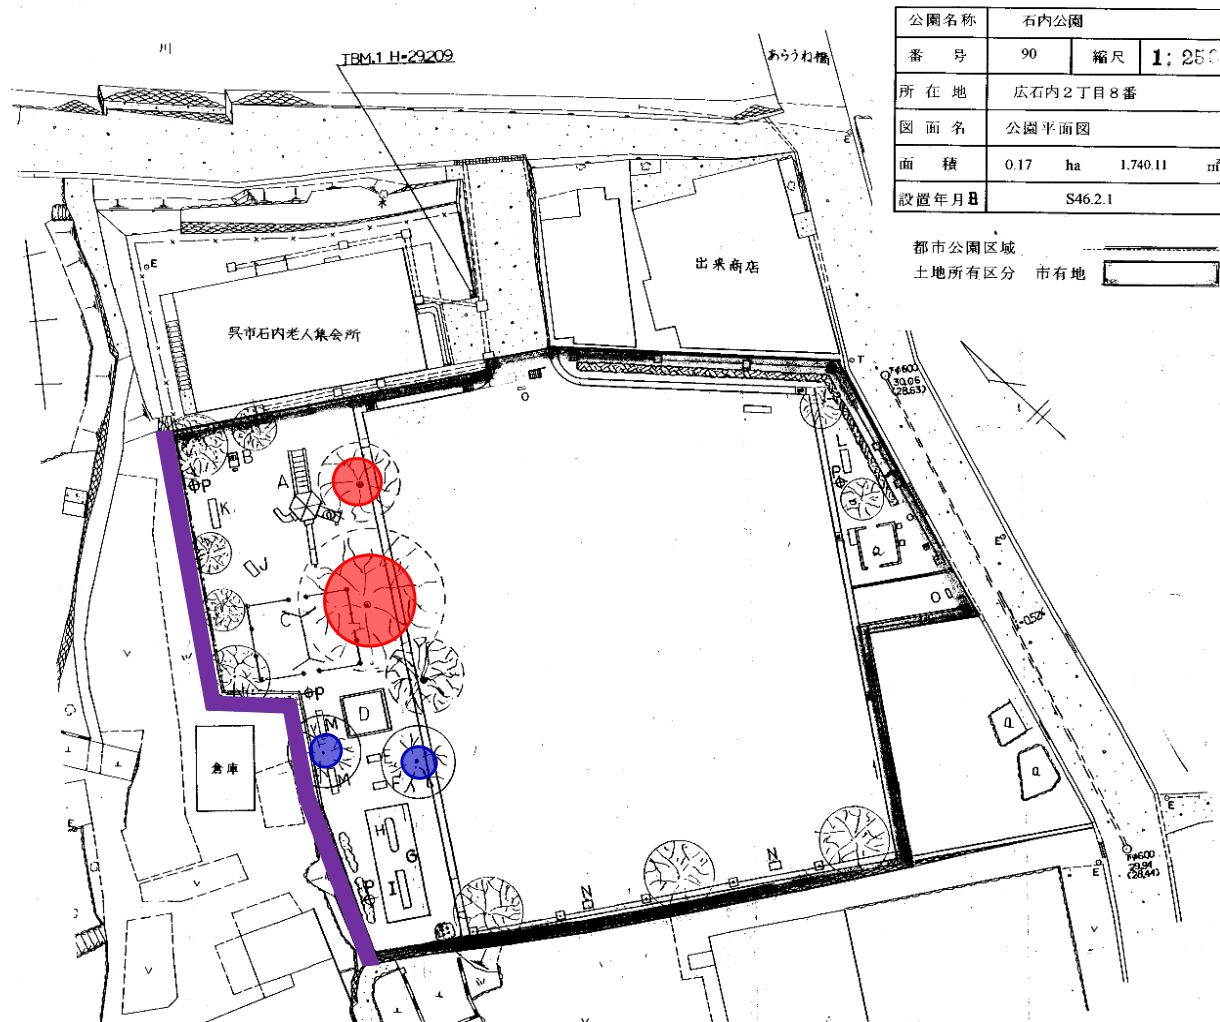


工 種	数量	単位	凡例	備 考
高木剪定 (常緑)	2	本	●	クスノキ(C=180cm以上)
高木剪定 (落葉)	2	本	●	サクラ(C=120cm以上)
伐木	20	m ²	■	フェンス際

公園名称	仁方公園		
番 号	21	縮尺	1: 250
所 在 地	仁方本町1丁目5番		
図 面 名	公園平面図		
面 積	0.08	ha	753.00 m ²
設置年月日	S26.4.1		


都市公園区域

土地所有区分 市有地

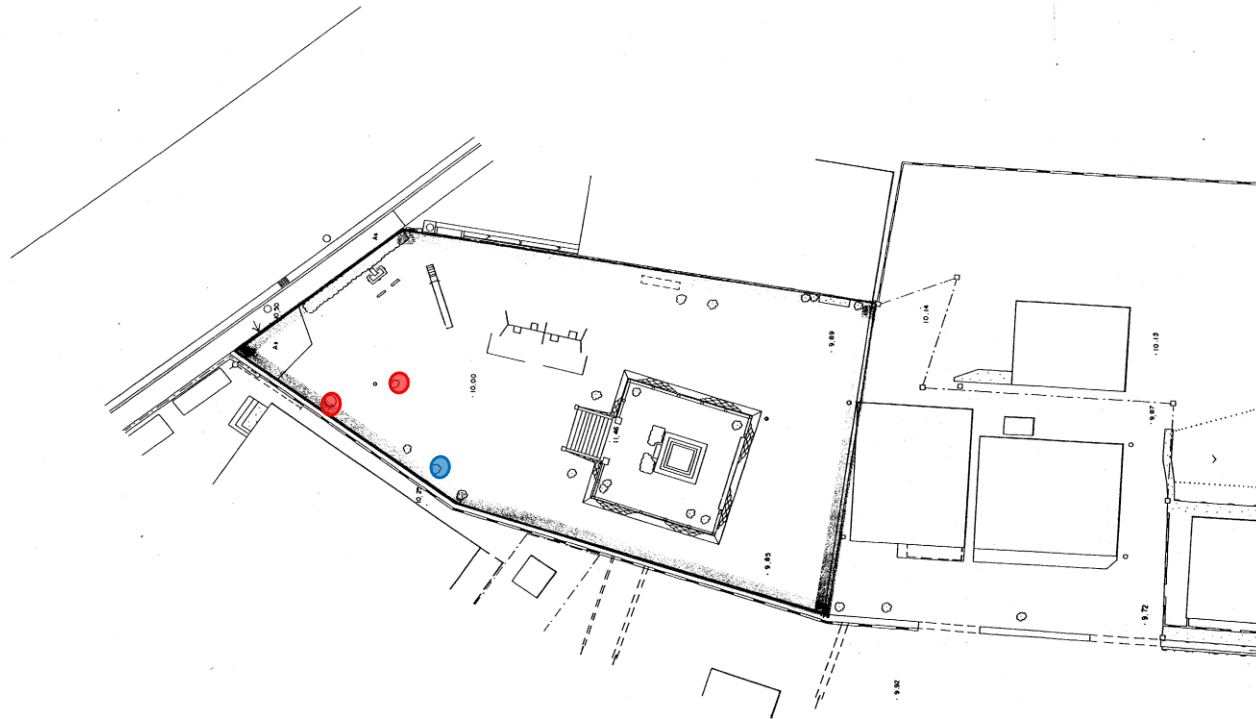


工 種	数量	単位	凡例	備 考
高木剪定 (常緑)	1	本	●	(C=60cm以上90cm未満)
高木剪定 (常緑)	1	本	●	(C=150cm以上180cm未満)
高木剪定 (落葉)	1	本	●	(C=120cm以上150cm未満)

図面番号	4/15	縮尺	1:250
工程			
種類		冊数	4/4
工事名	川尻町公園台帳作成委託業務		
対象公園	おおぞら公園		
工事箇所	豊田郡川尻町内		
豊田郡川尻町			

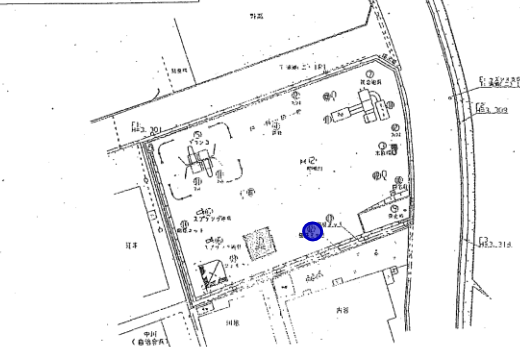

施設平面図凡例

番号	名称	規格	数量
①	砂場	3000×2000mm (C=60cm以上90cm未満)	1ヶ所
②	照明灯	H=6000mm (手洗い・水飲み台)	1基
③	水飲み場	2000mm (手洗い・水飲み台)	1基
④	鉄棒	3連組設置	1基
⑤	ブランコ	2連組設置	1基
⑥	スプリング遊具		2基
⑦	複合遊具		1基
⑧	シェルター	2500×2500mm (C=60cm以上90cm未満)	1基
⑨	遊具	H=4500mm (C=60cm以上90cm未満)	1基
⑩	樹名柱	φ200mm (H=2000mm)	1本
⑪	セーフティマット	2000×1000mm (C=60cm以上90cm未満)	4ヶ所
⑫	防犯ネット	H=1800mm (C=60cm以上90cm未満)	L=67.5m
⑬	防犯ネット	H=2000mm (C=60cm以上90cm未満)	L=25.0m
⑭	防犯ネット	H=2200mm (C=60cm以上90cm未満)	L=18.0m

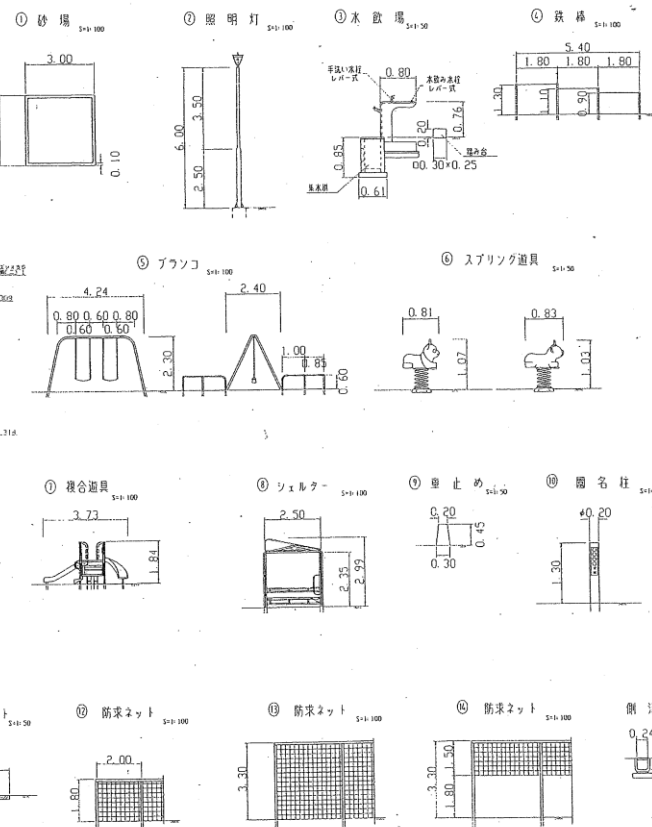


工 種	数量	単位	凡例	備 考
高木剪定 (落葉)	1	本	●	(C=60cm以上90cm未満)

図号	14250
図尺	1/200
台帳作業表の表題	
町内	
川内町	

森公園



高木剪定(カイズカ49本)

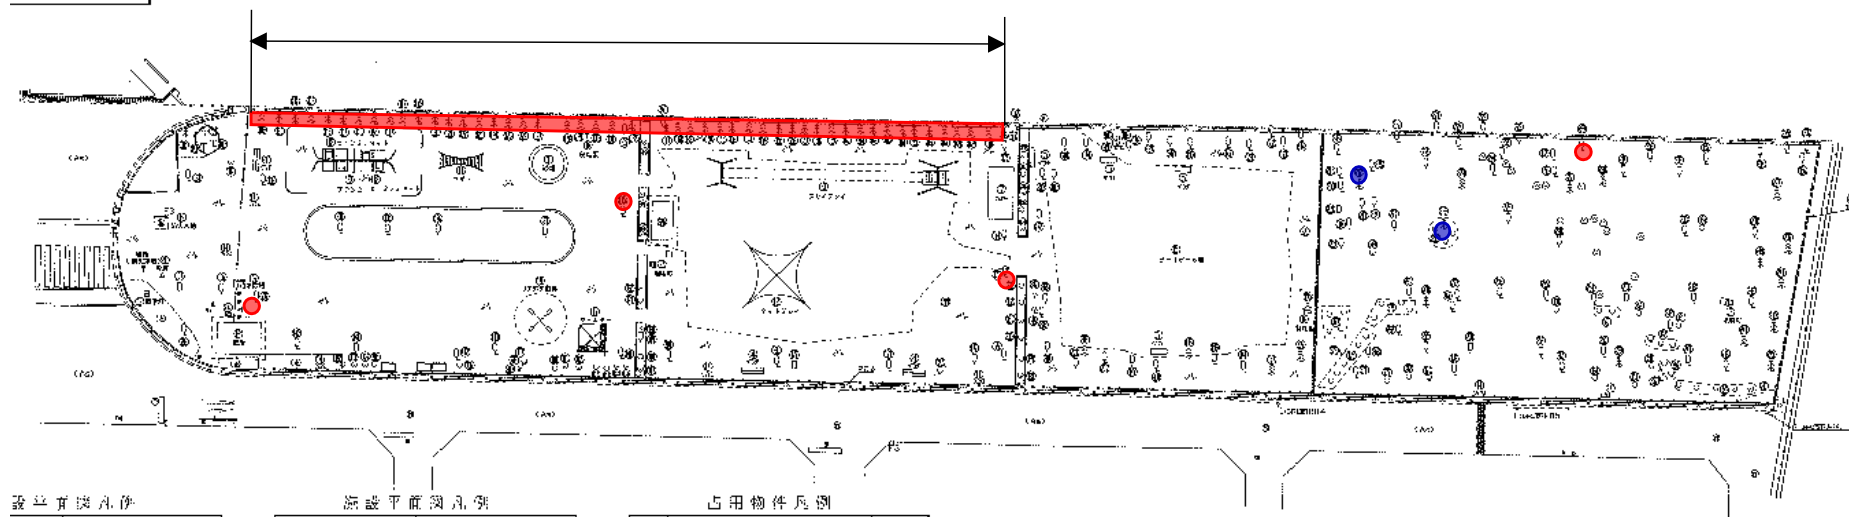

工 種	数量	単位	凡例	備 考
高木剪定 (常緑)	49	本	●	カイズカ(C=60cm以上90cm未満)
高木剪定 (常緑)	3	本	●	クスノキ(C=90cm以上120cm未満)
高木剪定 (常緑)	1	本	●	クスノキ(C=150cm以上180cm未満)
高木剪定 (落葉)	1	本	●	イチヨウ(C=60cm以上90cm未満)
高木剪定 (落葉)	1	本	●	イチヨウ(C=120cm以上150cm未満)