

仕 様 書

- 1 品 名 ガス回転釜・攪拌機
- 2 納入期限 令和6年 3月25日(月)
納入日については事前に農林水産課と協議のうえ定めた日とする。
- 3 納入場所 海駅梶ヶ浜ふるさと産品加工センター 菓子製造室
(呉市下蒲刈町下島10839番地の16)
- 4 数 量 1台
- 5 引渡し 据付完了後、直ちに農林水産課担当者立会いのもとでテストを行い、即利用可能な状態にして引き渡すこと。
- 6 規格等 ガス回転釜
 - (1) 熱源：ガス式
 - (2) 満水量：36リットル
 - (3) 外釜：材質 ステンレス製
 - (4) 内釜：材質 ステンレス製
 - (5) 釜：材質 ステンレス製
 - (6) 脚：ステンレス製
 - (7) 回転ウォーム：ストッパー付きであること。
 - (8) 一体式ウォーム受け：釜回転ギア部はグリス等の汚れがつかないように密閉すること。
 - (9) 断熱材：ステンレス製
 - (10) ハンドル握り：釜を回転させる取手は破損しないステンレス製にすること。
攪拌機
 - (1) 羽根：テフロン製
 - (2) 羽根回転：自動と公転式であること。
 - (3) 羽根回転調整：インバータ変速機であること。
 - (4) 釜設置：外径寸法1290×1140×1585以内に収まること。
- 7 取付条件
 - (1) 機器の据付けに係る一切の経費を含む。
 - (2) 立ち上がりのガス管に接続し、動作確認を行うこと。
 - (3) 既存ガス式回転釜(服部工業 ガス回転釜；JK-40(改)

攪拌機：NH-1-40)の撤去及び処分を含む。

- (4) 転倒防止金具等により固定すること。
- (5) 既存機器の撤去及び購入機器の据付に当たっては、他の機器を傷つけないよう適切な措置を講ずること。
- (6) 据付け完了後、施設の利用者等に対し、使用方法、注意事項等について説明を行うこと。
- (7) 製品の取扱説明書1部(原本)を添付すること。

※ 参考機種：HATTORI GHS-23-SUS(特)NH-1-40

(ガス式回転釜・攪拌機)

- 8 保証期間 保証は引き渡し後1年間とし、メーカーの責任による故障・損傷又は性能の低下が生じた場合は、改良品と交換しなければならない。また、保証期間後における故障等についても、市職員の連絡により対応すること。
- 9 担当課 農林水産課 総務グループ (電話：25-3317)
- 10 その他 参考品以外で入札に参加を希望する場合は、農林水産課(電話：25-3317)に仕様のわかるもの(カタログ等)を提出し、予め承認を得ておくこと。また、現地調査が必要な場合は、農林水産課に連絡のうえ、日程を調整すること。
当該機器を納入するにあたり、移動させなければならない既存機器がある場合は、納入後現状復帰させること。
納入後は、写真(納入前、作業中、納入後)を担当課へ提出すること。




仕様

内釜 SUS316L
 外釜 SUS304
 ステンレスチャネル
 メインパイプ SUS
 ハンドル 握り SUS

水入量：36リットル
 ガス消費量 LPG：23.3 kW (1.67 kg/h)
 CG：23.3 kW (20,000 kcal/h)
 ガス接続：20A

攪拌機仕様

型式	NH1-40 (旋回式)
電動機	三相 200 V 0.4 kW (半馬力)
回転数	羽根 10.5~41.8 r/min (15~60 Hz)
(ノギ-変速)	中心 3.8~14.8 r/min (15~60 Hz)
材質	本体外装・ベース材：SUS304 原料接触部：SUS304
	羽根：チタロン樹脂製
	※アジャスター仕様の場合は高さが約70mm 高くなります

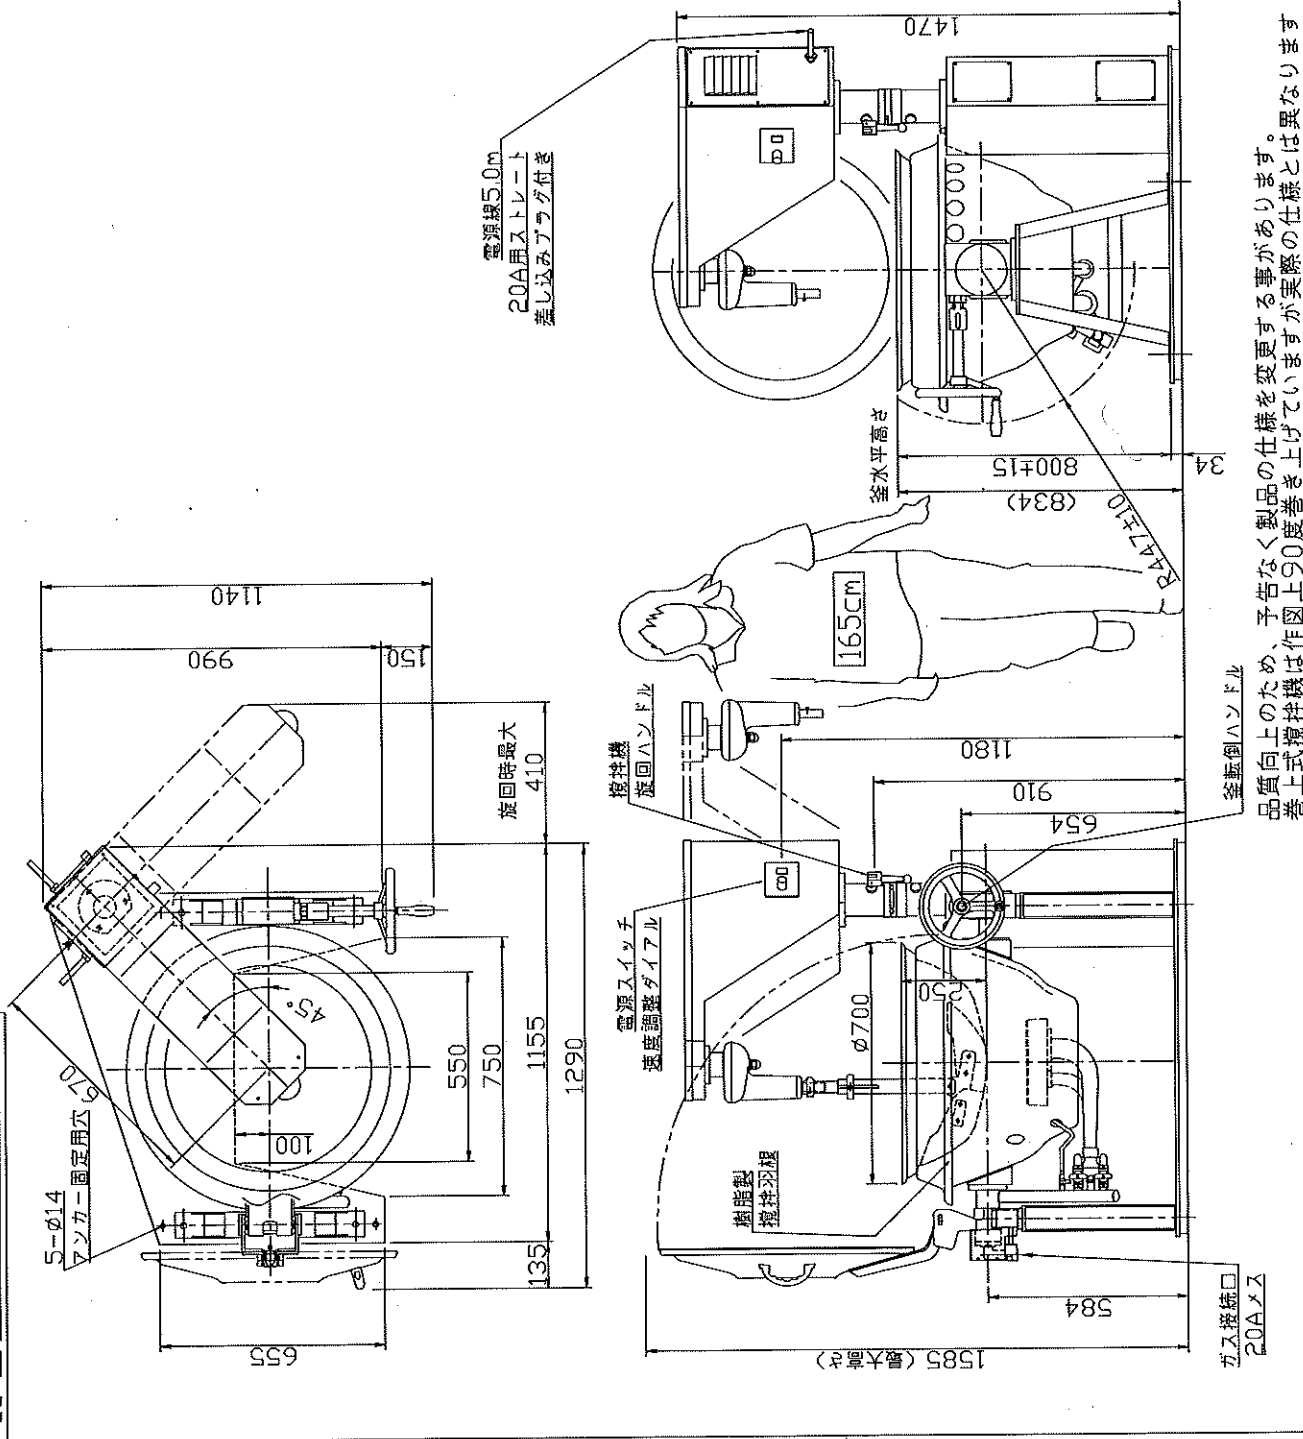

単位：mm

物作名	見取り	
品名	ガス煮炊釜	CRE-1123-1
種類	GHS-23	FBX-007590
材質	用サイズ A3 1/15 上記通り 断面 図	2023/09/28 水沢